



agromEV

ÜRETENLER İÇİN VARIZ

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE / كاتالوج المنتج



AGROMEV

ÜRETENLER İÇİN VARIZ

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, ASLIM CAD.
ATIKER 1 SANAYİ SİT. 36/J KARATAY/KONYA

0 332 322 79 79 - 0 555 152 52 23

www.agromev.com - info@agromev.com





İÇİNDEKİLER

المحتويات / CONTENTS

TARIM MAKİNELERİ / AGRICULTURAL MACHINES / مجموعة الري

Hububat Mibzer/Universal Seed Drills	5
Susam Ekim Mibzer/Sesame Seed Drills	6
Şanzumanlı Mibzer/Universal Seed Drills With Gearbox	7
Pnömatik Mibzer/Pneumatic Seed Drills	8
Patates Ekme Makinesi/Potato Planter	9
Asılır Tip Kollu İlaçlama/Field Crop Sprayer	10
Çekilir Tip Kollu İlaçlama/Field Crop Sprayer	11
Diskli Pulluk/Disc Ploughs	12
Kulaklı Pulluk/Conventional Ploughs	13
Diskaro/Off Set Disc Harrow	14
Ot Tırmağı/Hay Rakes	15
Balya Makinesi/Square Baler Machine	16
Mısır Slaj Makinesi/Maize Chopper	17
Harman Makinesi/Multi-Purpose Mobile Thresher	18
Patates Hasat Makinesi/Potato Harvester	19
Şaftlı Helezon/Pto Tractor Powered	20
Elektrik Motorlu Helezon/Electric Motor Powered	21
Dizel Motorlu Helezon/Diesel Engine Powered	22
Traktör Arka Yükleyici/Tractor Back Loader	23

SULAMA GRUBU / IRRIGATION SECTION / الآلات الزراعية المنتج

Sulama Grubu /Irrigation Section	26-37
----------------------------------	-------

İÇİNDEKİLER

CONTENTS / المحتويات

SIVI ÜRÜNLER / LIQUID PRODUCTS / المنتجات السائلة

GOLDENLIFE SERİSİ / SERIES / سلسلة

Synergy24	40
QuickSea	41
NutriPlant Micro	42
Phoszincman 3-25-0+ME	43
Master K	44
Zincon	45
Organic	46
Balance	47
Boron	48
Calcium	49
Nitro	50
FlyAngel	51

KATI ÜRÜNLER / SOLID PRODUCTS / المنتجات الصلبة

AquaLife Serisi / Series / سلسلة	52-53
DripLife Serisi / Series / سلسلة	54-55

HUBUBAT MİBZER UNIVERSAL SEED DRILLS



Kombine hububat mibzeri ile hububat, bakliyat ve yemlik tohumlar ile gübreyi derece sistemi yardımıyla istenilen miktar ve derinlikte helisel oluklu makaralar sayesinde kesintisiz olarak disklerin açtığı tohum yatağına bırakan kullanımı kolay çekilir tip ekim makineleridir.

Sandığı yapı itibarıyla tohum ve gübrenin birikmesini engelleyen ve bu sayede her sandıkta bulunan boşaltma kolları sayesinde temizlenmesi kolay, tohum ve gübrenin istenilen derinliğe kolayca ekilebilmesini sağlayan isteğe bağlı olarak yapılan otomatik veya hidrolik disk batım ayarı ile birlikte disklerde kuru sistemli çift rulman kullanılarak tozluk sistemi ile rulmanların toz alması engellenip sağlıklı bir ekim gerçekleştirir.

Kombine hububat mibzerimizin bu standart özelliklerinin yanında hem üç askı sistemi ve ok sistemi standart özelliiktir. Bu özellikleri sayesinde her türlü toprak şartlarında ekim yapabilme ve traktör ile kullanıma uygundur.

Combined seed drill is a sowing machine that transfers the seed, pulses, feed grains and fertilizer to the seed bed opened by the discs continuously, thanks to the helical sheaves, with the requested quantity and depth with the help of levelling system.

Thanks to its structure, the hopper prevents seed and fertilizer to accumulate and therefore, an efficient seeding is performed by protecting bearing with the dusting system using dry system double bearings on the discs and by automatic or hydraulic disc penetration setting, which is performed optionally, that allows easy planting of the seed or fertilizer into the requested depth and it is easy to clean thanks to its discharging levers on each hopper. Besides these standard features of our combined grain seeder, both three-point hitch and arrow system are its standard specifications. It is suitable for planting, seeding and operation with a tractor on all types of soil conditions.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - SM 18	AT - SM 20	AT - SM 22	AT - SM 24	AT - SM 26	AT - SM 28	AT - SM 30	AT - SM 32	AT - SM 40
Ekici Ayak Sayısı Number of Discs	pcs	18	20	22	24	26	28	30	32	40
Ekici Sıra Genişliği Seeding Distance	cm	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
Toplam Uzunluk Total Length	cm	338	365	395	422	450	475	505	535	665
İş Genişliği Working Width	cm	238	265	295	322	350	375	405	435	545
Genişlik Width	cm	136	136	136	136	136	136	136	136	136
Toplam Genişlik Total Width	cm		233	233	233	233	233	233	233	233
Tohum Deposu Kapasitesi Seed Case Capacity	Lt/kg	390/300	390/300	390/300	390/300	390/300	390/300	390/300	390/300	390/300
Gübre Deposu Kapasitesi Fertilizer Case Capacity	Lt/kg	360/350	395/385	430/425	465/455	505/495	540/530	580/565	615/600	755/740
Tekerlek Ölçüsü Tyre Dimension	Inch	750x16	750x16	750x16	750x16	750x16	750x16	750x16	750x16	750x16
Ağırlık Weight	Kg	1000	1080	1150	1220	1290	1360	1430	1500	2000
Gerekli Traktör Gücü Required Power	hp	50-55	55-60	60-65	65-70	75-75	75-80	80-85	85-90	105-110

ÜRETENLER İÇİN VARIZ / AGROMEY / EKİM DİKİM GURUBU

SUSAM EKİM MİBZER SESSAME SEED DRILLS



Teknik Özellikler Technical Specifications		
Tohum Kapasitesi Way of Working	Kg	350
Toplam Uzunluk Business Depth	mm	6500
Toplam Genişlik Number of Planter Units	mm	3700
Toplam Yükseklik Length	mm	1240
Çizgi Gelişliği Width	mm	5800
İş Genişliği Height	mm	4100
Ekici Ayak Arası Genişliği Weight	mm	175
Teker Ölçüleri Weight	mm	750 X 16

ŞANZUMANLI MİBZER UNIVERSAL SEED DRILLS WITH GEARBOX



Universal Ekim Makinesi, tohum ve gübreyi istenilen miktarda, istenilen derinlikte ve eşit sıralarda bırakabilen asılır tip bir kombine ekim makinesidir. Uçtan yaylı çelik balta tipi ayaklar sayesinde tohumun ve gübrenin toprak içerisine aynı derinlikte düşmesine ve çimlenme oranının azami seviyede olmasını sağlar. Özel olarak tasarlanmış 3 kamlı sessiz çalışan şanzımanı sayesinde tohum dişli çarkları çok düşük hızlarda dönebilmekte ve çok küçük tohumlar dahi düzgün bir şekilde ekilebilmektedir. Aynı zamanda bu şanzıman sayesinde hektara istenilen kilogramda tohum ekebilmek mümkündür. 16-18-20-22 ve 24 ayaklı olarak üretilen makinenin sıra ara mesafesi 125 mmdir. İsteğe bağlı olarak hidrolik iz bırakma sistemi ve gübreli veya gübresiz olarak da üretilebilmektedir. Makinede standart olarak bulunan kırlangıç tipi baskı tırmık yayı sayesinde toprağın tesviyesi ve tohum üzerinin örtülmesi çok rahat bir şekilde uygulanır.

Universal Seed Drill is hanged type combined seeding machine that can place the seed and fertilizer in requested amount, depth and in equalline. By en-stringed steel axe type discs seed and fertilizer can be placed in the same depth and germination rate is in maximum level. By special designed gearbox with 3 eccentric that works silently, seed discs can rotate in minimum speed and also the smaller seeds can be placed smoothly. Besides, by this gearbox, it is possible to sow in requested kg. This machine is manufactured with 16-18-20-22 and 24 discs and the line space is 125 mm. If requested, it can be manufactured as hydraulic persistence system with or without fertilizer. By swallow type harrow string, putting out the soil and covering the soil can be done easily

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - SG 21	AT - SG 25	AT - SG 29	AT - SG 33
Ekici Ayak Sayısı Number of Discs	pcs	21	25	29	33
İş Genişliği Working Width	mm	2500	3000	3600	4000
Ekim Sıra Genişliği Sowing Row Width	mm	125	125	125	125
Toplam Genişlik Total Width	mm	2060	2060	2060	2060
Toplam Uzunluk Total Length	mm	2600	3150	3750	4100
Yükseklik Height	mm	1450	1450	1450	1450
Tohum Deposu Kapasitesi Seed Case Capacity	Kg	210	235	255	280
Tekerlek Ölçüsü Tyre Dimension	Inch	500/15	500/15	600/16	600/16
Ağırlık Weight	Kg	800	960	1105	1215
Gerekli Traktör Gücü Required Power	Hp	60	70	80	90



PNÖMATİK MİBZER PNEUMATIC SEED DRILLS




Pnomatik ekim makinesi sıra üzerine ekim yapılması gereken her türlü tohumu (pancar, mısır, ayçiçeği, pamuk, soğan, kavun, karpuz, yer fıstığı vb.) hassas bir şekilde sıra arası ve istenen ölçüde sıra üstü mesafesinde ekilmesini sağlayan bir makinedir. Ekici ünitelerin diskli tip olması sayesinde anızlı tarlalarda ekimi kolayca yapılabilmesini sağlar. Diskli pnomatik mibzerlerin ünite önlerine parçalayıcı bağlayarak işlenmiş yada yarı işlenmiş 8"li olarak imal edilmektedir. isteğe bağlı gübre teşkilatı makineye saç ve plastik olmak üzere iki çeşit olarak takılabilir. Gübre sandıkları "V" şeklinde ve elekli olup ekim sonrası kolay temizleme için gübre boşaltma kolları mevcuttur. Pnomatik ekim makinasında bulunan hareket tekerlerinden aldığı hareketi, sıra üstü mesafesini kolay bir şekilde ayarlama imkanı sağlayan şanzımandan ekim ünitelerine shaft yardımıyla iletiğinden hassas bir ekim sağlanır. Bu özellikleri sayesinde her türlü toprak şartlarında ekim yapabilme ve eşit derinliğe tohum ve gübreyi atma imkanı sağlar.

Pneumatic seeder is a machine that allows row spacing and over row sowing of all kinds of seeds (beet, corn, sunflower, cotton, onion, sweet melon, watermelon, groundnut etc) which need to be sowed over row, with the desired quantity sensitively. Since the seeder units are disc type, planting can be performed easily on stubbly fields. Pneumatic seeders with disc can also be operated on fully or semi cultivated fields. Pneumatic seeder is produced as, 4, 5, 6 and 8 units. Upon request, fertilizer unit can be attached on the machine as two types, steel or plastic. Fertilizer tanks are in "V" shape, have sieves and fertilizer discharge levers for easy cleaning after sowing. Pneumatic seeder provides a sensitive sowing since it transfers the motion activity generated by the wheels, to the seeder units with the help of shaft allowing easy adjustment of over row distance. Thanks to these specifications, it allows sowing on all kinds of soil conditions and dropping fertilizer and seed into the equal depth.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - SA4	AT - SA5	AT - SA6	AT - SA8
Ekici Ünite Sayısı Number of Discs		4	5	6	8
Toplam Uzunluk Total Length	mm	300	300	380	600
Toplam Genişlik Total Width	mm	160	160	160	160
Toplam Yükseklik Total Height	mm	200	200	200	200
Sıra Arası Ekim Mesafesi Distance Between Rows	cm	45x70	45x70	45x70	45x70
Tohum Depo Kapasitesi Seed Storage Capacity	lt	24x4	24x5	24x6	24x8
Gübre Depo Kapasitesi Fertilizer Case Capacity	lt	175x2	220x2	220x2	220x2
Gübre Depo Kapasitesi Fertilizer Case Capacity	kg	215x2	215x2	215x2	215x4
Kuyruk Mili Devri PTO Speed	d/d	540	540	540	540
Ağırlık Gübresiz Weight No Fertilizer	kg	800	900	1050	1600
Ağırlık Gübreli Weight Fertilizer	kg	1050	1150	1300	2100
Gerekli Traktör Gücü Required Power	bg	70	80	90	100
Tekerlek Ölçüsü Tyre Dimension	Inch	500x15	500x15	500x15	6,5 / 80-15

PATATES EKME MAKİNESİ *POTATO PLANTER*

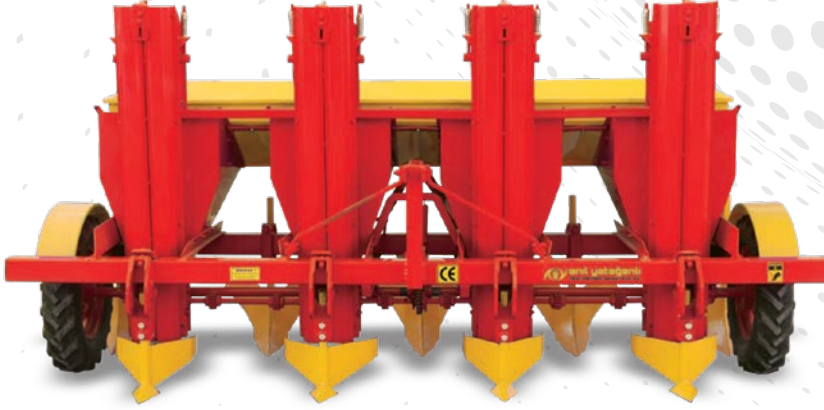

Traktörün üç nokta askı düzenine bağlanan makine kendi tekerinden tahrik edilir. Tekerden elde edilen hareket transmisyonu mekanizması ile kepçe bandına iletilir. Bant üzerindeki kepçeler tekne içinden geçerek patates yumrularını üzerine alır. Vibrasyon mekanizması ile kepçelerde yumruların tek kalması sağlanır. Kazıcı bacağı açtığı çiziğe yumrular standart aralıklarla bırakılır. Çizideki yumruların üzeri kapatıcı kanatlar tarafından kapatılır. Makine üzerindeki hidrolik bir piston vasıtasıyla çalışan markör tertibatı bulunmaktadır.

potato planter is connected to the tractor's three-point hitch, which is driven by its own wheel. The movement which is obtained from the wheel transmission is sent to the mechanism is transmitted from the moving belt bucket-wheel transmission mechanism. Potato tubes pass through the buckets on the band get the potatoes on them. Tubes with buckets only keep vibration mechanism is provided. Digging tubes with a scratch-standard distances left leg started. The scratch wings closed by the closure over the tubers. A marker assembly takes place on the machine which works by means of a hydraulic piston assembly on the machine.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - SP2	AT - SP2S	AT - SP4
Çalışma Şekli Way of Working		Belt	Chain	Belt
İş Direnliği Business Depth	mm	10-20	10-20	10-20
Ekici Ünite Sayısı Number of Planter Units	Pcs	2	2	4
Uzunluk Length	cm	180	180	315
Genişlik Width	cm	170	170	170
Yükseklik Height	cm	180	140	180
Ağırlık Weight	kg	460	560	710

ASILIR TİP KOLLU İLAÇLAMA *FIELD CROP SPRAYER*



Tarla ve bahçe ilaçlama makineleri 300 lt, 400 lt, 500 lt, 600 lt, 800 lt, ve 1000 lt depo kapasiteli olarak imal edilmektedir. İlaçlama makinesi traktör üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanıp bilyalı şaft vasıtası ile traktör kuyruk milinden hareket ile çalışır. Depolar darbelere karşı dayanıklı ve güçlendirilmiş fiberglastan imal edilmektedir.

Tractor mounted type sprayers developed to meet the different requirements of plant protection treatments. Sprayers extremely versatile and suitable, according to the applications, to operate in open-field cultivations, sprayer and distribute herbicides among the plant rows the availability of several mechanical and hydraulic spraying booms together with different equipment's and option allow our sprayers to suit the requirement of the single users in the specific treatments.

General Characteristics

- Easily adjustable and user friendly,
- High efficiency,
- Polyethylene tank,
- Easily cleanable water filter,
- Optional auxiliary clean water tank,
- Homogeneous mixing of water and pesticide at hydraulic mixer,
- Pressure regulation,
- Quick filling of pesticide at 30 bar high pressure,
- Easily mountable on 3-pt of tractors,
- Level indicator on the tank,
- Booms are removable for loading and transportation.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - SM300	AT - SM400	AT - SM500	AT - SM600	AT - SM800	AT - SM1000
Depo Kapasitesi Case Capacity	lt	300	400	500	600	800	1000
Pompa Tipi Pump Type		M-30	M-40	M-50	M-60	HS-105	HS-105
Pompa Debisi Pump Flow	L/min	30	80	80	80	105	105
Pompa Basıncı Pump Pressure	bar	40	50	50	50	50	50
Kuyruk Millî Devri PTO Speed	rpm	540	540	540	540	540	540
Genişlik Width	mm	700	850	780	800	1800	1900
Uzunluk Length	mm	950	1050	1290	1315	3600	3600
Yükseklik Height	mm	1000	1200	1400	1420	2200	2300
Ağırlık Weight	kg	85	115	125	350	450	500
Kol Uzunluğu Sleeve Length	mt	8-10	10-12	10-12	10-12	12-14-16	12-14-16

ÇEKİLİR TİP KOLLU İLAÇLAMA *FIELD CROP SPRAYER*



Genel Özellikler

- Kolay ayarlanabilir ve kullanışlı bir makinedir. • İş verimi yüksek bir makinedir.
- Zırai ilaçların olumsuz etkilerine karşı depolarımız polyesterden üretilmektedir.
- Su fitresi kolay temizlenebilmektedir.
- Hidrolik karıştırma sistemi ilacı su ile homojen olarak karıştırır.
- Basınç ayarlayıcı regülatör atılan ilacın basıncı değiştirilebilir. Bu sayede istenilen debide (lt/dk) ilaçlama yapılabilir.
- Makinede bulunan depo doldurucusu 30 bar basınç altında ilaç deposunu, çok kısa bir sürede doldurmaktadır.
- Çekilir tipte tekerlekli krika sistemi bulunan çeki oku ile traktöre kolay montaj olanağı sağlar.
- Makine ilaçlama kolları üzerindeki hidrolik sistem yardımıyla dikey konumda 75 cm aralığında hareket edebilmektedir. Ayrıca süne ile mücadelede mekanizasyonda oldukça etkili bir makinedir.
- Deponun üzerinde kabartmalı veya şeffaf olarak seviye göstergesi mevcuttur.
- İlaçlama deposundan bağımsız bulunan temiz su tankı vardır.

General Characteristics

- Easily adjustable and user friendly, • High efficiency,
- Fiberglass tank, • Easily cleanable water filter,
- Auxiliary clean water tank, • Homogeneous mixing of water and pesticide at hydraulic mixer,
- Pressure regulation, • Quick filling of pesticide at 30 bar high pressure,
- Easily mountable to tractor drawbar, • Level indicator on the tank.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - ST1000	AT - ST1200	AT - ST1600	AT - ST2000
Depo Kapasitesi Case Capacity	lt	1000	1200	1600	2000
Pompa Tipi Pump Type		HS-105	HS-105	HS-140	HS-140
Pompa Debisi Pump Flow	L/min	105	105	140	140
Max. Basınç Max. Pressure	bar	50	50	50	50
Pompa Devri Pump PTO Speed	rpm	540	540	540	540
Genişlik Width	mm	1300	1450	1600	1700
Uzunluk Length	mm	3150	3750	3900	4100
Yükseklik Height	mm	1300	1330	1380	1450
Ağırlık Weight	kg	520	630	680	850
Kol Uzunluğu Sleeve Length	mt	8-10	10-12	10-12-16	10-12-16

DİSKLİ PULLUK *DISC PLOUGHS*



Disk pulluklar 2-3-4-5 sıralı olarak üretilmekte olup mevcut zirai şartlara uyumlu olarak üretilmiştir. Disk pulluklar; toprak kırma, toprak kaldırma, toprak çevirme ve toprak karıştırma gibi temel prensiplerle her tip toprakla çalışmak üzere üretilmiştir. Disk pulluklar, yeni tarlalar açmak için ve taşlı alanları işlemek için kullanılır. İşlem yaparken büyük delik oluşumlarını ve sabanın üst parçasında çamur olmasını engeller ve çim, yarıklar, çiftlik gübreleri tarafınca durdurulma ihtimali yoktur. Kayalıklı ve köklü yerlerde kullanıma uygundur. Bu niteliklerinden dolayı disk pullukları ve traktörde oluşabilecek hasarlar engellenebilir.

With this plough you don't need to change the lids according to the kind of ground like in the lidded ploughs. Instead of this you can easily regulate the way and situation of the discs in the disc ploughs. There is less chance to choke in disc ploughs with seed or manure. In rocky area discs are wearied less than lidded ploughs. Lidded ploughs are entering to the ground like dagger because of this there can be rolling over the stones. In disc ploughs if you penetrate in an improper time there is no muddy position in high moisture. But in the lidded plough you need less drawing power like %25-30 than lidded plough. Chassis is made of 120 x 120 x 8 mm square profile or 6" x 5 mm pipe and the type of square profile chassis you can increase the number of the discs.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - PDT2	AT - PDT3	AT - PDT4	AT - PDT5
Disk Sayısı Number of Discs	pcs	2	3	4	5
Uzunluk Length	mm	1355	2330	2520	2910
Genişlik Width	mm	1115	1265	1420	1570
Yükseklik Height	mm	1235	1235	1235	1235
Ağırlık Weight	kg	310	410	470	540
Disk Çapı Disc Diameter	mm	660-710	660-710	660-710	660-710
Disk Mesafesi Disc Distance	mm	530	530	530	530
Çalışma Genişliği Working Width	mm	660-700	900-1050	1320-1400	1650-1750
Güç Required Power	Hp	35-40	55-60	70-80	85-90

KULAKLI PULLUK *CONVENTIONAL PLOUGHS*



Ürünlerimiz 2,3,4,5 ve 6 soklu profil gövde de pim kesen 8 - 14 inç normal 15 - 20 inç derin nadas sürme pulluğu olarak imal edilmiştir. Kayalı, taşlı, bitkisel köklerle kaplı arazilerde rahatlıkla çalışabilir. Her soka yerleştirilmiş özel kanallı pimi kesme sayesinde tarlada her türlü takılmadan kolayca kurtularak pulluğun zarar görmesi engellenmiştir.

Pulluklarımızın traktöre bağlantı sistemi uluslararası standartlarda olduğundan her marka traktöre takılabilir. Pulluklara sok ilave ile iki soklu, üç soklu, dört soklu, beş soklu ve altı soklu hale getirilebilir. Pulluk çatı aksamı özel malzemeden yapılmış olup, otomatikler ve toprakla temas eden yüzeyler sementasyon sistemi ile sertleştirilmiştir. Toprak tutmaz ve sıyırıcıdır.

The primary purpose of ploughing is to turn over the upper layer of the soil, bringing fresh nutrients to the surface, while burying weeds, the remains of previous crops, and both crop and weed seeds, allowing them to break down. It also provides a seed-free medium for planting an alternate crop. In modern use, a ploughed field is typically left to dry out, and is then harrowed before planting. Plowing and cultivating a soil homogenizes and modifies the upper 12 to 25 cm of the soil to form a plow layer.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - PM2	AT - PM3	AT - PM4	AT - PM5	AT - PM6
Kulak Sayısı Number of Furrows	pcs	2	3	4	5	6
Sıra Arası Mesafe Furrow Distance	mm	70	80	80	85	85
Genişlik Width	mm	800	1250	1650	2000	2400
Yükseklik Height	mm	1100	1100	1250	1250	1350
Şase Yüksekliği Frame Height	mm	670	670	670	670	670
İş Derinliği Working Depth	mm	250-300	250-300	300-350	300-350	300-350
Ağırlık Weight	kg	221	334	508	650	800
Çalışma Genişliği Working Width	mm	700	1125	1500	1870	2250

DİSKARO OFF SET DISC HARROW



V tipi askılı ve çekili ofset tip diskarolar, pulluktan sonra kesikleri parçalayarak ve toprağı karıştırarak tohum yatağı hazırlamak için kullanılan bir toprak işleme makinesidir.

Hasattan sonra bitki artıklarını yabancı otları kesip parçalamak, kaymak tabakasını kırmak gibi çeşitli işlemler V tipi askılı ve çekili ofset diskaro ile yapılabilir. İkincil toprak işleme aletleri içerisinde en belirgin üstünlüğü, toprağın geniş nem sınırları içerisinde kullanılabilir olmasıdır. Disk sayıları 16 ile 28 disk arasında üretilmekte olup 60-120 beygir arasında ki traktörlerin kullanımına uygundur.

Off Set Disc Harrow is a light type disc harrow having the capability to be used with both towed and hydraulic. It is used to mix the seed bed breaking up the clods after plow and mixing in the soil. It smashed the plant residues and weeds in a perfect manner. It breaks the upper crust on the surface of the soil. It never results ridging on the soil in the middle of machining like the disc harrows in Tandem (x) from. It can be used at any angle by means of automatic arching system and locking system with spring. Thanks to add-on disc group, you can cultivate your field without opening the furrow hole and without wasting time and effort for closing these holes during the cultivation of soil.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - DS16	AT - DS18	AT - DS20	AT - DS22	AT - DS24	AT - DS26	AT - DS28
Disk Sayısı Number of Disc	pcs	16	18	20	22	24	26	28
Disk Çapı Disc Diameter	mm	560	560	560	560	560	560	560
Çalışma Genişliği Working Width	mm	1760	1980	2200	2420	2640	2860	3080
Toplam Genişlik Total Width	mm	2210	2430	2650	2870	3090	3250	3470
Toplam Uzunluk Total Length	mm	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660
Toplam Yükseklik Total Length	mm	950	950	950	950	950	950	950
Ağırlık Weight	kg	870	1050	1100	1250	1350	1590	1800
Güç Required Power	hp	55-60	65-70	75-80	85-90	95-100	100-110	120-130

OT TIRMIĞI HAY RAKES



Ot Toplama Tırmağı, hareketini sürtünme ile yerden alan yıldız çarklar üzerinde bulunan parmaklarıyla; biçilmiş sap yonca çayır ve otları toplayan namlu yapan, yayan ve çeviren bir makinedir. Biçilen yem bitkilerinin balyalama ve toplama işlemlerini kolaylaştırmak için biçilmiş otları sıraya dizer ve kolay toplama sağlar. Çark şaselerinin ve ana gövdeden bağlantı şekillerinin değiştirilmesi ile istenilen amaca uygun olarak tek sıraya ot toplama, iki sıraya ot toplama ve ot yayma görevlerini yerine getirebilmektedir. Üç nokta askı bağlantı sistemi ile her tip traktöre kolaylıkla bağlanabilir. ot toplama tırmağlar 4-5-8-10 lu ve ayrıca çekilir tip hidrolik olmak üzere 6 çeşit imal edilmektedir.

Hay rake machine is mounted to tractor with the three point hitch system. It operated by itself. It's use for turning, raking, spreader and tedding any kind of grasses and clovers. Hay Rake is easily adaptable to each type of tractor by its' three point linkage system. It provides a lot of time and labor saving. Our machine offers an excellent performance on each kind of fields and it helps farmers to make work easier than previous. Hay Rake is used for separating the green herb over the field to ventilate them to dry in a short time. It can be used to collect the cut plant stalks (barley, wheat stalks) together to put this in a standard row and by this way the plant stalks returns to the economy and obtained extra gain. We manufacture six types of rakes with 4-5 wheels, 8-10 wheels and 8-10 wheels trailed model.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - HS 4	AT - HS 5	AT - HD 8	AT - HD 10	AT - HD8	AT - HD10
Tırmık Teker Sayısı Number of Drum	pcs	4	5	8	10	8	10
Toplam Uzunluk Total Length	mm	4000	5300	6700	7600	6700	7600
Toplam Genişlik Total Width	mm	2100	2300	3000	4100	3000	4100
İş Genişliği Working Width	mm	2200-2600	3300-3500	5200-6100	5200-7000	5200-6100	5200-7000
Tırmık Tel Sayısı Number of Spring	pcs	160	200	320	400	320	400
Gerekli Traktör Gücü Required Power	hp	30-50	30-90	45-90	45-90	45-90	45-90
Toplam Ağırlığı Total Weight	kg	170	190	400	450	400	450

BALYA MAKİNESİ *SQUARE BALER MACHINE*



Balya Makinesi tarlanızda biçer döverin bıraktığı sapı yerden alıp haşbaydan geçirerek parçalayarak saman yapar. Samanı istenilen kilo ve ebatla ipli sistemle bağlayarak paketleyen ve bıraktığı balyayı rahatlıkla istif edilebilen ve taşınabilecek hale getiren günümüz teknolojisiyle üretilmiş bir makinedir. Bu Makine aynı zamanda yonca, ot balyası da yapabilmektedir. Buğday, arpa, yulaf, çavdar, gibi tahıl bitkileriyle fiğ, korunga ve yonca gibi baklagil bitkilerinin hasadı sonrasında tarlada kalan sapları, saman, ve sap olarak balya haline getirir. Makinenin çalışması için gerekli olan güç, traktör kuyruk milinden şaft yardımıyla alınır. Sessiz ve hızlı çalışır ayrıca pikap kısmında bulunan hidrolik sistemiyle traktör hidrolik sisteminin verdiği yardım sonucu kolayca aşağı ve yukarı hareket ettirerek ayarlanabilir. Böylece kullanıcı traktör üzerinden pikabı tarla yüzeyine göre rahatça hareket ettirerek en azami şekildeki sapları dahil eder. Traktör güç gereksinimini en asgariye indirecek şekil ve kalitede üretilmiştir.

Square Balers are excellent straw and hay collecting equipment. Optimum design, superior parameters, a long useful life and reliable operations: Regular design updating and improvement makes this offer remain attractive on domestic and international market. The proprietary balanced crank & piston system allows for the elimination of harmful vibrations, affecting both the operator and the tractor, and improve labor conditions.

The Z-511 model is equipped with a hydraulic pick-up lifting system. Baler machine, binds faultlessly, bales adjustable from 0,3 meters to 1,3 meters protecting their rectangular side shapes. Tight and strong junction process helps a smooth transport of bales. In the entrance side even in case of extreme material loading, the material stream on collection auger and feeding unit keeps smoothly and without any jamming. Wide material collection opening and proper material pressing assures all the bales to have the same density. It extends grass collection capacity.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - BMR 2	AT - BMR 2	AT - BMR 3
Balya Boyutları Chamber Size	mm	460x360	460x360	460x360
Balya Uzunluğu Bale Length	cm	40-120	40-120	40-120
Balya Ağırlığı Bale Weight	kg	20-35	20-35	20-35
Balya İpi Kapasitesi Twine Box Capacity	pcs	6	6	6
Kuyruk Mili Devri PTO	rpm	540	540	540
Strok Hızı Piston Speed	1/min	93	93	93
Toplayıcı Genişliği Pick-up Width	mm	1550	1650	1400
Toplayıcı Teller Arası Space Between Tines	mm	72	72	70
Ağırlık Weight	kg	1720	1880	2320
Uzunluk Length	mm	5450	5070	5790
Genişlik Width	mm	2440	2440	2620
Yükseklik Height	mm	1850	1800	1860
Tekerlek Ölçüsü Sol Tyre Left	inch	10/75-15.3	10/75-15.3	10/75-15.3 6 PR
Tekerlek Ölçüsü Sağ Tyre Right	inch	10/80-12	10/80-12	10/80-12 4 PR
Gerekli Traktör Gücü Required Power	hp	45-60	45-60	55-70
Bağlama Tipi Knotters	pcs	2	2	3

MISIR SLAJ MAKİNESİ MAIZE CHOPPER

Tek Sıralı Mısır Silaj Makinesi silajlık mısırın parçalanarak silaj yapılmasında kullanılmaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki tarlalar için ideal bir tercihtir. 3 nokta askı sistemi ile traktöre bağlanan makine çift şanzımanı ve özel volan sistemi sayesinde güç kaybı olmaksızın çalışarak traktöre yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Makine üzerinde bulunan şanzımana akuple edilen hidrolik pompa sayesinde baca ve şapka kontrolü hidrolik kumanda aracılığıyla kumanda edilebilmektedir.

ÖZELLİKLERİ

- 3 nokta askı sistemi ile kolay ve emniyetli bağlantı
- Kendi kendini otomatik olarak bileyen tamburlu biçme diskleri
- Mısır sapları rahat kavrayan besleme ünitesi
- Çok kısa sürede kolayca bıçakları taşıyabilme özelliği
- Hareketin şaftlar ve şanzımanlar aracılığıyla kayıpsız iletilmesi



The hydraulically mounted type maize chopper is mounted to tractor's hydraulic lifting unit via universal three point linkage system. There fore transportation to the field can be easily done. Maize Chopper is an economical machine powered directly by the tractor power-take-off shaft and it operates without straining the tractor with low power and low fuel depletion for long years without any problem. It is able to perform high-quality cutting even at the maximum work speed with its mowing discs that are made from special steel material with high degree of hardness and that have the automatic grinding unit; in this way, the nutrients of the plants and the water content in the plant are preserved. A cutting plate may be placed inside the cutting mechanism in order to chop particularl dry corn particles. The silage length is determined with the help of the cutting plate that could be adjusted by means of a bolt. It blows the chopped material quickly from inside the discharge pipe towards the trailer due to its strong fan and blower wings on the fan. The discharge pipe can be directed with a remote control without tiring the user. Thanks to its foldable pipe, it easily passes even the lowest places. Mechanical components are protected against overload with the pin cutting safety device.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - FHS 50	AT - FHS 125
Taşıma Genişliği / Transport Width	mm	2350	2370
Taşıma Uzunluğu / Transport Lenght	mm	2400	2800
Toplam Yükseklik / Total Height	mm	3200	3950
İş Genişliği / Working Width	mm	500	1250
Çalışma Devri / Rotation of PTO	rpm	540	1000
Tambur Sayısı / Number of Drums	pcs	6	12
Bıçak Sayısı / Number of Blades	pcs	12	12
Kesme Yüksekliği / Cutting Height	mm	50-150	50-150
Kesme Ölçüsü / Chopped Material Size	mm	5mm-15mm	5mm-15mm
Tekerlek Ölçüsü / Wheel Dimensions	inch	165/80 R13	165/80 R13
Çalışma Kapasitesi / Working Capacity	ton/h	15-20	15-20
Gerekli Traktör Gücü / Required Power	hp	40	100
Ağırlık / Weight	kg	600	1100

HARMAN MAKİNESİ

MULTI-PURPOSE MOBILE THRESHER



Harman Makinesi tarladan biçilmiş ürünü batör vasıtası ile harman yapar. Daneyi başak ve kılıfından ayırır, sap kısmını da saman haline getirir. Aspiratör vasıtası ile daneyi saman ve yabancı maddelerden ayırarak temiz mamul elde edilir. Buğday arpa yulaf çavdar gibi ürünleri ve takılan ilave ekipmanlarla fasulye mercimek nohut bakla gibi baklagil ürünlerini de yüksek verimle işler. Ürünü deposuna toplar buradan istenirse çuvallama teşkilatı ile çuvalar veya hidrolik deposu sayesinde römorka dökülebilir. Samanı da arkasına takılan römorka depolar. Hareket halinde iken çalışabilcek şekilde yapılmıştır. Yürürken haznesine atılan ürünü işleyebildiğinden dolayı taşıma olayı ortadan kalkar, emekten ve zamandan büyük tasarruf sağlar.

Multi-purpose mobile thresher makes straw from the harvested stem and makes the stem in to straw. With the duty a help and causes a clean grain storage. Grains like wheat, barley, oat etc. And legumes like beans, broad beans, chickpeas and lentils can be chopped by changing of just a few apparatuses. It collects the crops into its hopper if the crops must bagged you will be able to bag them and also because of its own hydraulic lifting system you can deliver crops which are collected in to a hopper to a trailer. The straw is blown to tractor pulled at the back of the Bator type multi-purpose harvester the new type has been designed on the base of working in mobile conditions while it is chopping the product has the ability of delivering the cleaned grain in to its hopper so there is no need for collecting the harvested stem together and work it out stationery it now saves from labor and more important from time.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - MT 1200
Yükseklik Length	mm	6200
Genişlik Width	mm	2200
Uzunluk Height	mm	3250
Ağırlık Weight	kg	2525
İş Genişliği Working Width	mm	1200
Sıra Sayısı Bater Finger Units	pcs	44
Sıra Arası Mesafe Tire Dimensions	inch	750x16
İş Kapasitesi Working Capacity	ton/h	2
Gerekli Traktör Gücü Required Power	hp	45

PATATES HASAT MAKİNESİ *POTATO HARVESTER*



Makine asılır tip ve iki sıra söküm kapasitelidir. Patates yumruları bir biri ardına yerleştirmiş iki farklı özellikteki eleyici tertibatlardan geçerek topraktan arındırılır ve bir namlu şeklinde elenmiş toprağın üzerine toplu olarak serilir. Makine 70 - 75 cm sıra arası mesafede ekilmiş patatesleri, minimum 65 BG gücünde bir traktör vasıtası ile sökme kabiliyetindedir. Traktörün 540 PTO vitesinde, elevatör yaklaşık 300 d/d çalışacak şekilde motor devri ayarlanarak kuyruk milinden tahrik edilen bir makinedir.

Machine is connected to the tractor's three-point hitch, which is driven by its own wheel, The movement which is obtained from the wheel transmission is sent to the mechanism is transmitted from the moving belt bucket-wheel transmission mechanism. Potato tubes pass through the buckets on the band get the potatoes on them. Tubes with buckets only keep vibration mechanism is provided. Digging tubes with a scratch-standard distances left leg started. The scratch wings closed by the closure over the tubers. A marker assembly takes place on the machine which works by means of a hydraulic piston assembly on the machine.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - HP1	AT - HP2S
Yükseklik Height	mm	1000	1300
Genişlik Width	mm	1600	1800
Uzunluk Length	mm	2600	2700
Ağırlık Weight	kg	600	750
İş Genişliği Working Width	mm	800	1320
Sıra Sayısı Number of Rows	pcs	1	2
Sıra Arası Mesafe Distance Between Row	mm	750	750
İş Kapasitesi Working Capacity	da/h	2	3
Gerekli Traktör Gücü Power of tractor	hp	45	65

ŞAFTLI HELEZON PTO TRACTOR POWERED



Şaftlı Helezonlar arpa, buğday gibi hububat ve ayçiçeği, fasulye vb. bakliyat ürünlerinin yükleme ve boşaltma işlemleri için kullanılır. Traktör kuyruk milinden şaft vasıtasıyla hareket alır. Şaftlı helezonlar kapasitesine ve yükleme yüksekliğine göre 2 ana çeşidi vardır. Kapasitesine göre boru çapı 140-170 mm olmak üzere 2 model olarak imal edilmektedir. Yükleme yüksekliğine göre 8-10-12 metre olmak üzere 3 model imal edilmektedir. Yükleme yüksekliği palanga halat sistemi ile ayarlanabilir.

PTO Tractor Powered auger conveyor is used for grains (wheat, barley, corn etc.) We have two options with these conveyors. Options depend on capacity. maximum conveying high levels. First option on capacity we have 2 products. The diameter of pipe is starting 170mm - 200mm. Second option on maximum conveying high level we have products as well. The conveyor length is starting 8-10-12 meters. Conveyor height can be adjustable by manually steel rope system.

Teknik Özellikler Teknik Özellikler		AT - CSM 508	AT - CSM 5010	AT - CSM 608	AT - CSM 6010
Boru Çapı Diameter of Pipe	inch- mm	5"-139	5"-139	6"-168	6"-168
Toplam Uzunluk Total Length	mm	8200	10200	8200	10200
Toplam Genişlik Total Width	mm	1650	1650	1650	1650
Max. Yükleme Yüksekliği Max. Conveying Height	mm	3350	3900	3350	3900
Min. Yükleme Yüksekliği Min. Conveying Height	mm	2250	2400	2250	2400
Kapasite (Buğday) Capacity of Conveying	T/h	20-25	20-25	25-30	25-30
Toplam Ağırlığı Weight of Conveying	kg	340	375	320	390
Çalışma Devri Working Cycle	rpm	600	600	600	600
Gerekli Motor Gücü ve Faz Working Rotation	hp-V	4 - 220V	4 - 220V	5.5 - 380V	5.5 - 380V
Traktör Kuyruk Mili Devri Required Speed of PTO	rpm	540	540	540	540

ELEKTRİK MOTORLU HELEZON *ELECTRIC MOTOR POWERED*



Motorlu Helezonlar arpa, buğday gibi hububat, ayçiçeği, fasulye vb. bakliyat ürünlerinin yükleme ve boşaltma işlemleri ayrıca redüktörlü motor ile granül maddeler (plastik hammeddesi, Çimento vb.) ürünler için kullanılır. Elektrik motorundan kayış kasnak vasıtasıyla hareket alır. Motorlu helezonlar kapasitesi yükleme yüksekliği ve elektrik motor fazına göre 3 ana çeşidi vardır. Kapasitesine göre boru çapı 114-140-170 mm olmak üzere 3 model olarak imal edilmektedir. Yükleme yüksekliğine göre 4-6-8-10-12 metre olmak üzere 5 model olarak imal edilmektedir. Elektrik motor fazına göre 220 V iki faz (sadece 114 ve 140 mm boru çapı için) ve 380 V üç faz olmak üzere 2 model olarak imal edilmektedir. Yükleme yüksekliği palanga halat sistemi ile ayarlanabilir.

Electric motor powered auger conveyor is used for grains (wheat, barley, corn etc.) and also other manure materials such as granule plastic row material and even cement (with reducer motor). We have there options with these conveyors. Options depend on capacity, maximum conveying high levels and electric motor phase. First option on capacity we have 5 products. The diameter of pipe is starting 114mm-140mm-170mm. Second option on maximum conveying high level option we have 5 products as well. The conveyor length is starting 4-6-8-10-12 meters. Third option on electric motor phase options we have two alternatives 220 or 240 volt (in Ø 114mm and Ø 140mm only) and 380 volt. Conveyor height can be adjustable by manually steel rope system.

Teknik Özellikler		AT - CM 404	AT - CM 406	AT - CM 408	AT - CM 506	AT - CM 508	AT - CM 5010
Boru Çapı Diameter of Pipe	inch mm	4"-114	4"-114	4"-114	5"-139	5"-139	5"-139
Toplam Uzunluk Total Length	mm	4000	6000	8000	6200	8200	10200
Toplam Genişlik Total Width	mm	1400	1400	1400	1650	1650	1650
Max. Yükleme Yüksekliği Max. Conveying Height	mm	2000	2800	3000	2800	3350	3900
Min. Yükleme Yüksekliği Min. Conveying Height	mm	1200	1200	1200	2000	2250	2400
Kapasite (Buğday) Capacity of Conveying	T/h	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20	15-20
Toplam Ağırlığı Weight of Conveying	kg	180	200	230	210	270	310
Çalışma Devri Working Cycle	rpm	500	500	500	500	500	500
Gerekli Motor Gücü ve Faz Working Rotation	hp-V	1,5-200V	2-220V	2-220V	3-220V	3-220V	4-220V

DİZEL MOTORLU HELEZON *DIESEL ENGINE POWERED*



Dizel Motorlu Helezonlar arpa, buğday gibi hububat ve ayçiçeği, fasulye vb. bakliyat ürünlerinin yükleme ve boşaltma işlemleri için kullanılır. Dizel motorundan kayış kasnak vasıtasıyla hareket alır. Dizel Motorlu helezonlar kapasitesi ve yükleme yüksekliğine göre 2 ana çeşidi vardır. Kapasitesine göre boru çapı 170-200 mm olmak üzere 2 model imal edilmektedir. Yükleme Yüksekliğine göre 8-10-12 metre olmak üzere 3 model imal edilmektedir. Yükleme yüksekliği palanga halat sistemi ile ayarlanabilir.

Diesel Engine Powered auger conveyor is used for grains (wheat, barley, corn etc.) We have two options with these conveyors. Options depend on capacity, maximum conveying high levels. First option on capacity demands we have 2 products. The diameter of pipe is starting 170mm-200mm. Second option on maximum conveying high level we have 3 products. The conveyor length is starting 8-10-12 meters. Conveyor height can be adjustable by manually steel rope system.

Teknik Özellikler Teknik Özellikler		AT - CD 608	AT - CD 6010	AT - CD 6012	AT - CD 708	AT - CD 7010	AT - CD 7012
Boru Çapı Diameter of Pipe	inch -mm	6" - 168	6" - 168	6" - 168	6" - 168	6" - 168	6" - 168
Uzunluk Length	mm	8200	10200	12200	8200	10200	12200
Genişlik Width	mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Max. Taşıma Yüksekliği Max. Conveying Height	mm	2800	3350	3900	3350	3900	4200
Min. Taşıma Yüksekliği Min. Conveying Height	mm	2000	2250	2400	2000	2250	2400
Taşıma Kapasitesi Capacity of Conveying	T/h	25-30	25-30	25-30	45-50	45-50	45-50
Makine Ağırlığı Weight of Machine	kg	290	320	340	330	350	400
Çalışma Rotasyonu Working Rotation	rpm	600	600	600	600	600	600
Motor Gücü Power Required for Engine	hp	12	12	12	12	12	12

TRAKTÖR ARKA YÜKLEYİCİ *TRACTOR BACK LOADER*



Traktörün arka kısmındaki üç nokta askı düzenine bağlanarak kum, çiftlik gübresi vb. materyallerin yüklenmesinde kullanılır. Hidrolik kaldırma ve mekanik boşaltma düzenli bir arka yükleyicidir. Yükleyici; ana çatı, kepçe, mekanik boşaltma düzeni ve hidrolik kaldırma düzeni olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. Traktör Arka Yükleyici, tek pistonlu, çift pistonlu ve uzatmalı, uzatmasız olmak üzere dört tiptir

The tractor rear loader is connected to a three-point linkage system. The rear loader is used to load sand and manure into the trailer. Hydraulic lifting and mechanical unloading are a common rear loader. Loader The main roof, bucket, mechanical unload-er and hydraulic lifting device consists of four parts. Rear-loading tractor, four types, single-piston, twin-piston and extension, without extension.

Teknik Özellikler Teknik Özellikler		AT - BLSL	AT - BLDL	AT - BLSH	AT - BLDH
Genişlik Width	mm	980	980	980	980
Uzunluk Length	mm	2620	2720	2620	2720
Yükseklik Length	mm	1500	1500	1500	1500
İş Genişliği Working Width	mm	780	780	780	780
Kova Kapasitesi Bunker Capacity	m ³	200	200	200	200
Ağırlık Weight	kg	160	170	180	190
Max. Yükleme Yüksekliği Max. Loading Height	mm	3400	5000	3400	5000
İş Kapasitesi Working Capacity	m ³ /h	9	9	9	9
Hidrolik Silindir Adedi Hydraulic Cylinder Bar	pcs	1	2	1	2

GÜBRE SERPME MAKİNASI

FERTILIZER SPREADER CIRCULAR MODEL



Santrüflü gübre dağıtma makinesi traktör üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanır. Makine şaft vasıtası ile traktör kuyruk milinden hareketle çalışır. Ayar kolu vasıtası ile isteğe göre gübreleme imkanı yapılabilir. Özel dizayn edilmiş çıkış ağızları sayesinde her iki tarafa eşit miktarda gübreleme sağlanır. Depo kapasitesi 250-350 lt. olmak üzere iki çeşittir.

Fertilizer spreader machine is connected to the tractor to tractor three-point linkage system. The machine is operated by PTO via shaft. Hydraulic setting system by means of the tractor can be optionally set by the amount of fertilizer. Through specially designed the outlet holes are provided on both sides equal fertilization.

Teknik Özellikler Technical Specifications		AT - FS250	AT-FS350
Depo Kapasitesi Capacity Store	kg	250	350
Yükseklik Height	mm	1350	1450
Genişlik Width	mm	900	1050
Ağırlık Weight	kg	75	80
İş Genişliği Working Width	m	16	16
Dağıtıcı Kanat Sayısı Number of wings	pcs	6	6
Kuyruk Mili Devri Rotation of tail shaft	Rpm	540	540
Pervane Sayısı Disc Type		Single	Single

IRRIGATION SECTION

SULAMA GRUBU





Mini Vana Vonta Çıkış Yüzüklü
Mini Valve Vonta With Inlet Ring

Mini Vana Conta Çıkış Yüzüklü Ø 16X17

Mini Vana Conta Çıkış Yüzüklü Ø 20X22

Mini Vana Conta Çıkış Yüzüklü Ø 20X25



Mini Vana Kurtağı Yüzüklü
Mini Valve With Dovetail Ring

Mini Vana Conta Çıkış Somunlu Ø 16X17

Mini Vana Conta Çıkış Somunlu Ø 20X22

Mini Vana Conta Çıkış Somunlu Ø 20X25



Çıkış Nipeli Yüzüklü
Output Nipple With Ring

Çıkış Nipeli Yüzüklü Ø 16X17

Çıkış Nipeli Yüzüklü Ø 20X22

Çıkış Nipeli Yüzüklü Ø 20X25



Ekleme Nipeli Yüzüklü
Insert Nipple With Ring

Ekleme Nipeli Yüzüklü Ø 17X17

Ekleme Nipeli Yüzüklü Ø 22X22

Ekleme Nipeli Yüzüklü Ø 25X25



Vana Vonta Çıkış Yüzüklü
Valve Vonta With Outlet Ring

Conta Çıkış Yüzüklü Ø 17X16X17

Conta Çıkış Yüzüklü Ø 17X20X17

Conta Çıkış Yüzüklü Ø 22X20X22

Conta Çıkış Yüzüklü Ø 25X20X25



Vana Dış Dış Yüzüklü
Valve With External Thread Ring

Dış Dış Yüzüklü Ø 17X1/2X17

Dış Dış Yüzüklü Ø 22X1/2X22

Dış Dış Yüzüklü Ø 25X1/2X25



TE Conta Çıkış Yüzüklü
TE Gasket With Outlet Ring

TE Conta Çıkış Yüzüklü Ø 17X16X17

TE Conta Çıkış Yüzüklü Ø 17X20X17

TE Conta Çıkış Yüzüklü Ø 22X20X22

TE Conta Çıkış Yüzüklü Ø 25X20X25



TE Dış Dış Yüzüklü
With TE Outer Tooth Ring

TE Dış Dış Yüzüklü Ø 17X1/2X17

TE Dış Dış Yüzüklü Ø 22X1/2X22

TE Dış Dış Yüzüklü Ø 25X1/2X25



Mini Vana Vonta Çıkış Somunlu
Mini Valve with Vonta Outlet Nut

Mini Vana Kurtağzı Yüzüklü Ø 16X17
Mini Vana Kurtağzı Yüzüklü Ø 20X22
Mini Vana Kurtağzı Yüzüklü Ø 20X25



Mini Vana Kurtağzı Somunlu
Mini Valve Dovetail Nut

Mini Vana Kurtağzı Somunlu Ø 16X17
Mini Vana Kurtağzı Somunlu Ø 20X22
Mini Vana Kurtağzı Somunlu Ø 20X25



Ekleme Nipeli Somunlu
Insert Nipple With Nut

Ekleme Nipeli Somunlu Ø 17X17
Ekleme Nipeli Somunlu Ø 22X22
Ekleme Nipeli Somunlu Ø 25X25



Çıkış Nipeli Somunlu
Outlet Nipple With Nut

Çıkış Nipeli Somunlu Ø 16X17
Çıkış Nipeli Somunlu Ø 20X22
Çıkış Nipeli Somunlu Ø 20X25



Dirsek Dış Dış Somunlu
Elbow External Thread Nut

Dirsek Dış Dış Somunlu Ø 22X1/2"
Dirsek Dış Dış Somunlu Ø 25X1/2"



TE Dış Dış Somunlu
TE External Thread with Nut

TE Dış Dış Somunlu Ø 22X1/2"22
TE Dış Dış Somunlu Ø 25X1/2"25



TE Somunlu
With TE Nut

Te Somunlu Ø 20X20X20
Te Somunlu Ø 25X25X25



Conta
Gasket

Conta Ø 16 Konik
Conta Ø 16 Kanallı
Conta Ø 20 Konik
Conta Ø 20 Kanallı



Sabitleme Kazağı
Fixing Sweater

Sabitleme Kazağı Kısa
Sabitleme Kazağı Uzun



Debi Ayarlı Damlatıcı
Flow Regulated Dripper

Debi Ayarlı Damlatıcı 0-70 lt/h (Kırmızı)
Debi Ayarlı Damlatıcı 0-140 lt/h (Yeşil)



Delme Aparatları
Drilling Tools

Delme Aparatı El Ile Ø 3 mm
Delme Aparatı El Ile Ø 16 mm
Delme Aparatı El Ile Ø 20 mm
Delme Aparatı Matkap Ucu Ø 16 mm
Delme Aparatı Matkap Ucu Ø 20 mm



Mini Vana Vonta Çıkışlı Kurtağı
Mini Valve Vonta Outlet Dovetail

Mini Vana Conta Çıkış Kurtağı Ø 16X16
Mini Vana Conta Çıkış Kurtağı Ø 20X20



Mini Vana Kurtağı
Mini Valve Dovetail

Mini Vana Kurtağı Ø 16X16
Mini Vana Kurtağı Ø 20X20



Ekleme Nipeli Kurtağı
Insert Nipple Dovetail

Ekleme Nipeli Kurtağı Ø 16X16
Ekleme Nipeli Kurtağı Ø 20X16
Ekleme Nipeli Kurtağı Ø 20X20



Dirsek Kurtağı
Elbow Dovetail

Dirsek Kurtağı Ø 16X16
Dirsek Kurtağı Ø 20X20
Ekleme Nipeli Kurtağı Ø 20X20



Çıkış Nipeli Kurtağı
Exit Nipple Dovetail

Çıkış Nipeli Conta Çıkış Kurtağı Ø 16X16
Çıkış Nipeli Conta Çıkış Kurtağı Ø 20X20
Ekleme Nipeli Kurtağı Ø 20X20



TE Kurtağı
TE Dovetail

Te Kurtğazı Ø 16X16X16
Te Kurtğazı Ø 16X20X16
Te Kurtğazı Ø 20X16X20
Te Kurtğazı Ø 20X20X20



Körtapa Kurtağı
Blindfold Dovetail

Körtapa Kurtağı Ø 16
Körtapa Kurtağı Ø 20



Körtapa Gözlük
Blind Plug Glasses

Körtapa Gözlük Ø 16
Körtapa Gözlük Ø 20



Makara ve Makineler
Rollers and Machines



Makara Takımı
Hortum Toplama Makinesi - Tekli Manuel
Hortum Toplama Makinesi - Tekli Otomatik
Hortum Toplama Makinesi - Çiftli Otomatik
Hortum Serme Makinesi - 5 Sıra
Hortum Serme Makinesi - 5 Sıra Liftli



Sprink KA-30



Sprink FOX



Bakım Sprink



Sprink KA-9



Sprink 047



Sprink New Leben Açılı



Sprink 3030



Sprink 2520



Sprink Mini



Sprink New Smart Açılı



Sprink T30



Sprink T-FOX



Sprink KA-6



Sprink KA-5



Sprink KA-4



agromev

ÜRETENLER İÇİN VARIZ

agromev
ÜRETENLER İÇİN VARIZ

29



Manşonlar Nipel
Cuffs Nipple

Manşon 1" (32)
Manşon 1" x 3/4" (32X25)
Manşon 1" x 1/2" (32X20)
Nipel 1" (32)
Nipel Manşon 1" x 3/4" (32x25)



Galvanizli Demir Çubuk
Galvanized Iron Rod

Galvanizli Demir Çubuk Ø8 mm - 80 cm
Galvanizli Demir Çubuk Ø8 mm - 100 cm
Galvanizli Demir Çubuk Ø8 mm - 120 cm



Soketli Abot Üstü İstavroz Takımı
Socketed Abot Cross Set

Soketli Abot Üstü İstavroz Takımı 1"x20x1"
Soketli Abot Üstü İstavroz Takımı 1"x25x1"



Soketli Çift Vanalı Abot Üstü İstavroz Takımı
Socketed Double Valve Crossbow Set

Soketli Çift Vanalı Abot Üstü İstavroz Takımı 1"x20x1"
Soketli Çift Vanalı Abot Üstü İstavroz Takımı 1"x25x1"



Soketli Küresel Vana Takımı
Socket Ball Valve Set

Soketli Küresel Vana Takımı Dişi Dişi-1"x1"
Soketli Küresel Vana Takımı Dişi Dişi-1"x1/2"
Soketli Küresel Vana Takımı Dişi Dişi-1"x3/4"
Soketli Küresel Vana Takımı Erkek Dişi-1"x1"



Uzatma Borusu Beyaz
Extension Pipe White

Uzatma Borusu Beyaz- 1" - 25 cm
Uzatma Borusu Beyaz - 1" - 33 cm
Uzatma Borusu Beyaz- 1" - 40 cm
Uzatma Borusu Beyaz - 1" - 50 cm
Uzatma Borusu Beyaz - 1" - 60 cm
Uzatma Borusu Beyaz - 1" - 75 cm
Uzatma Borusu Beyaz - 1" - 80 cm
Uzatma Borusu Beyaz - 1" - 100 cm
Uzatma Borusu Beyaz - 1" - 150 cm
Uzatma Borusu Beyaz - 1" - 200 cm



Küresel Vana 1"
Ball Valve 1"



Soketli Vanalı Demir Çubuk Adaptör Takımı
Socket Valve Iron Rod Adapter Kit

Soketli Vanalı Demir Çubuk Adaptör Takımı 1/2"x20
Soketli Vanalı Demir Çubuk Adaptör Takımı 1/2"x25



Soketli Otomatik Vana
Socket Automatic Valve

Soketli Otomatik Vana Erkek Dişi-1"x1"
Soketli Otomatik Vana Dişi Dişi-1"x1/2"
Soketli Otomatik Vana Dişi Dişi-1"x3/4"
Soketli Otomatik Vana Dişi Dişi-1"x1"



Abot Üstü İstavroz
Cross on Abot

Abot Üstü İstavroz 1"x20x1"
Abot Üstü İstavroz 1"x25x1"



Mini Sprink Demir Çubuk Adaptörü
Mini Sprink Iron Rod Adapter

Mini Sprink Demir Çubuk Adaptörü 1/2"x20
Mini Sprink Demir Çubuk Adaptörü 1/2"x25
Vanalı Mini Sprink Demir Çubuk Adaptörü 1/2"x20
Vanalı Mini Sprink Demir Çubuk Adaptörü 1/2"x25
Mini Sprink Kangal Bağlantı Takımı (Ø12 mm hortum - Ø20x12mm manşon - boru çıkış adaptörü erkek-dişi)



Soketli Demir Çubuk Adaptör Takımı
Socket Iron Rod Adapter Kit

Soketli Demir Çubuk Adaptör Takımı 1/2"x20
Soketli Demir Çubuk Adaptör Takımı 1/2"x25



Soketli Abot Üstü İstavroz Tapası
Socketed Cross Plug on Abot

Soketli Abot Üstü İstavroz Tapası



Mandallı Ters Redüksiyon
Latch Reverse Reduction

Mandallı Ters Redüksiyon Ø 90X75
Mandallı Ters Redüksiyon Ø 110X75
Mandallı Ters Redüksiyon Ø 110X90
Mandallı Ters Redüksiyon Ø 125X90
Mandallı Ters Redüksiyon Ø 125X110
Mandallı Ters Redüksiyon Ø 140X110
Mandallı Ters Redüksiyon Ø 140X125
Mandallı Ters Redüksiyon Ø 160X110
Mandallı Ters Redüksiyon Ø 160X125
Mandallı Ters Redüksiyon Ø 160X140



Mandallı Abot
Latch Abot

Mandallı Abot Ø 50
Mandallı Abot Ø 63
Mandallı Abot Ø 75
Mandallı Abot Ø 90
Mandallı Abot Ø 110
Mandallı Abot Ø 75 Hyper
Mandallı Abot Ø 90 Hyper
Abot Adaptörü (1-1/4" X 1")



Mandallı Dirsek
Latch Elbow

Mandallı Dirsek Ø 50
Mandallı Dirsek Ø 63
Mandallı Dirsek Ø 75
Mandallı Dirsek Ø 90
Mandallı Dirsek Ø 110
Mandallı Dirsek Ø 125
Mandallı Dirsek Ø 140
Mandallı Dirsek Ø 160



Mandallı Redüksiyon
Latch Reduction

Mandallı Redüksiyon Ø 63X50
Mandallı Redüksiyon Ø 75X50
Mandallı Redüksiyon Ø 75X63
Mandallı Redüksiyon Ø 90X50
Mandallı Redüksiyon Ø 90X63
Mandallı Redüksiyon Ø 90X75
Mandallı Redüksiyon Ø 110X75
Mandallı Redüksiyon Ø 110X90
Mandallı Redüksiyon Ø 125X90
Mandallı Redüksiyon Ø 125X110
Mandallı Redüksiyon Ø 140X110
Mandallı Redüksiyon Ø 140X125
Mandallı Redüksiyon Ø 160X110
Mandallı Redüksiyon Ø 160X125
Mandallı Redüksiyon Ø 160X140



Yeraltı TE
Underground TE

Yeraltı Te Ø 160X75
Yeraltı Te Ø 160X90
Yeraltı Te Ø 160X110
Yeraltı Te Ø 160X125
Yeraltı Te Ø 160X140
Yeraltı Te Ø 160X160



Mandallı Dişi Körtapa
Female Blind Plug with Latch

Mandallı Dişi Körtapa Ø 50
Mandallı Dişi Körtapa Ø 63
Mandallı Dişi Körtapa Ø 75
Mandallı Dişi Körtapa Ø 90
Mandallı Dişi Körtapa Ø 110
Mandallı Dişi Körtapa Ø 125
Mandallı Dişi Körtapa Ø 140
Mandallı Dişi Körtapa Ø 160



Mandallı Yağmurlama Borusu
Latch Sprinkler Pipe

Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 50 - 5 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 63 - 5 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 75 - 5 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 90 - 5 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 110 - 5 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 125 - 5 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 140 - 5 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 160 - 5 Mt.

Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 50 - 6 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 63 - 6 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 75 - 6 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 90 - 6 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 110 - 6 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 125 - 6 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 140 - 6 Mt.
Mandallı Yağmurlama Borusu Ø 160 - 6 Mt.



Mandal Takımı Mandal-Pim-Yay
Latch Set Latch-Pin-Spring

Mandal Takımı Ø 50
Mandal Takımı Ø 63
Mandal Takımı Ø 75
Mandal Takımı Ø 90
Mandal Takımı Ø 110
Mandal Takımı Ø 125
Mandal Takımı Ø 140
Mandal Takımı Ø 160



Mandallı Erkek Körtapa
Latch Male Plug

Mandallı Erkek Körtapa Ø 50
Mandallı Erkek Körtapa Ø 63
Mandallı Erkek Körtapa Ø 75
Mandallı Erkek Körtapa Ø 90
Mandallı Erkek Körtapa Ø 110
Mandallı Erkek Körtapa Ø 125
Mandallı Erkek Körtapa Ø 140
Mandallı Erkek Körtapa Ø 160



Mandallı TE
Latch TE

Mandallı Te Ø 50X50
Mandallı Te Ø 63X50
Mandallı Te Ø 63X63
Mandallı Te Ø 75X50
Mandallı Te Ø 75X63
Mandallı Te Ø 75X75
Mandallı Te Ø 90X50
Mandallı Te Ø 90X63
Mandallı Te Ø 90X75
Mandallı Te Ø 90X90
Mandallı Te Ø 110X50
Mandallı Te Ø 110X63
Mandallı Te Ø 110X75
Mandallı Te Ø 110X90
Mandallı Te Ø 110X110
Mandallı Te Ø 125X50
Mandallı Te Ø 125X63
Mandallı Te Ø 125X75
Mandallı Te Ø 125X90
Mandallı Te Ø 125X110
Mandallı Te Ø 125X125
Mandallı Te Ø 140X75
Mandallı Te Ø 140X90
Mandallı Te Ø 140X110
Mandallı Te Ø 140X125
Mandallı Te Ø 140X140
Mandallı Te Ø 160X75
Mandallı Te Ø 160X90
Mandallı Te Ø 160X110
Mandallı Te Ø 160X125
Mandallı Te Ø 160X140
Mandallı Te Ø 160X160



Mandallı Küresel Hat Vanası
Latch Ball Line Valve

Mandallı Küresel Hat Vanası Ø 50
Mandallı Küresel Hat Vanası Ø 63
Mandallı Küresel Hat Vanası Ø 75
Mandallı Küresel Hat Vanası Ø 90
Mandallı Küresel Hat Vanası Ø 110



Mandallı İstavroz
Latch Cross

Mandallı İstavroz Ø 50X50
Mandallı İstavroz Ø 63X50
Mandallı İstavroz Ø 63X63
Mandallı İstavroz Ø 75X50
Mandallı İstavroz Ø 75X63
Mandallı İstavroz Ø 75X75
Mandallı İstavroz Ø 90X50
Mandallı İstavroz Ø 90X63
Mandallı İstavroz Ø 90X75
Mandallı İstavroz Ø 90X90
Mandallı İstavroz Ø 110X50
Mandallı İstavroz Ø 110X63
Mandallı İstavroz Ø 110X75
Mandallı İstavroz Ø 110X90
Mandallı İstavroz Ø 110X110
Mandallı İstavroz Ø 125X50
Mandallı İstavroz Ø 125X63
Mandallı İstavroz Ø 125X75
Mandallı İstavroz Ø 125X90
Mandallı İstavroz Ø 125X110
Mandallı İstavroz Ø 125X125
Mandallı İstavroz Ø 140X75
Mandallı İstavroz Ø 140X90
Mandallı İstavroz Ø 140X110
Mandallı İstavroz Ø 140X125
Mandallı İstavroz Ø 140X140
Mandallı İstavroz Ø 160X75
Mandallı İstavroz Ø 160X90
Mandallı İstavroz Ø 160X110
Mandallı İstavroz Ø 160X125
Mandallı İstavroz Ø 160X140
Mandallı İstavroz Ø 160X160



Mandallı Kelebek Hat Vanası
Latch Butterfly Line Valve

Mandallı Kelebek Hat Vanası Ø 75
Mandallı Kelebek Hat Vanası Ø 90
Mandallı Kelebek Hat Vanası Ø 110
Mandallı Kelebek Hat Vanası Ø 125
Mandallı Kelebek Hat Vanası Ø 140
Mandallı Redüksiyon Ø 90X63



Mandallı Dişi Başlık
Latch Female Head

Mandallı Dişi Başlık Ø 50
Mandallı Dişi Başlık Ø 63
Mandallı Dişi Başlık Ø 75
Mandallı Dişi Başlık Ø 90
Mandallı Dişi Başlık Ø 110
Mandallı Dişi Başlık Ø 125
Mandallı Dişi Başlık Ø 140
Mandallı Dişi Başlık Ø 160



Mandallı Erkek Başlık
Latch Male Headgear

Mandallı Erkek Başlık Ø 50
Mandallı Erkek Başlık Ø 63
Mandallı Erkek Başlık Ø 75
Mandallı Erkek Başlık Ø 90
Mandallı Erkek Başlık Ø 110
Mandallı Erkek Başlık Ø 125
Mandallı Erkek Başlık Ø 140
Mandallı Erkek Başlık Ø 160



Mandallı Conta
Latch Gasket

Mandallı Conta Ø 50
Mandallı Conta Ø 63
Mandallı Conta Ø 75
Mandallı Conta Ø 90
Mandallı Conta Ø 110
Mandallı Conta Ø 125
Mandallı Conta Ø 140
Mandallı Conta Ø 160



Kelepçeli Yağmurlama Borusu
Clamped Sprinkler Pipe

Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 75 - 5 Mt.
Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 90 - 5 Mt.
Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 110 - 5 Mt.
Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 125 - 5 Mt.
Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 140 - 5 Mt.
Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 160 - 5 Mt.
Mandallı Erkek Körtapa Ø 140
Mandallı Erkek Körtapa Ø 160

Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 75 - 6 Mt.
Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 90 - 6 Mt.
Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 110 - 6 Mt.
Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 125 - 6 Mt.
Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 140 - 6 Mt.
Kelepçeli Yağmurlama Borusu Ø 160 - 6 Mt.
Mandallı Erkek Körtapa Ø 140
Mandallı Erkek Körtapa Ø 160



Kelepçe TE
Clamp TE

Kelepçeli Te Ø 75X75
Kelepçeli Te Ø 90X75
Kelepçeli Te Ø 90X90
Kelepçeli Te Ø 110X75
Kelepçeli Te Ø 110X90
Kelepçeli Te Ø 110X110
Kelepçeli Te Ø 125X75
Kelepçeli Te Ø 125X90
Kelepçeli Te Ø 125X110
Kelepçeli Te Ø 125X125
Kelepçeli Te Ø 140X75
Kelepçeli Te Ø 140X90
Kelepçeli Te Ø 140X110
Kelepçeli Te Ø 140X125
Kelepçeli Te Ø 140X140
Kelepçeli Te Ø 160X75
Kelepçeli Te Ø 160X90
Kelepçeli Te Ø 160X110
Kelepçeli Te Ø 160X125
Kelepçeli Te Ø 160X140
Mandallı Erkek Körtapa Ø 160



Kelepçeli Redüksiyon
Clamped Reducer

Kelepçeli Redüksiyon Ø 90X75
Kelepçeli Redüksiyon Ø 110X75
Kelepçeli Redüksiyon Ø 110X90
Kelepçeli Redüksiyon Ø 125X90
Kelepçeli Redüksiyon Ø 125X110
Kelepçeli Redüksiyon Ø 140X110
Kelepçeli Redüksiyon Ø 140X125
Kelepçeli Redüksiyon Ø 160X110
Kelepçeli Redüksiyon Ø 160X125
Kelepçeli Redüksiyon Ø 160X140



Kelepçeli İstavroz
Handcuffed Cross

Kelepçeli İstavroz Ø 75X75
Kelepçeli İstavroz Ø 90X75
Kelepçeli İstavroz Ø 90X90
Kelepçeli İstavroz Ø 110X75
Kelepçeli İstavroz Ø 110X90
Kelepçeli İstavroz Ø 110X110
Kelepçeli İstavroz Ø 125X75
Kelepçeli İstavroz Ø 125X90
Kelepçeli İstavroz Ø 125X110
Kelepçeli İstavroz Ø 125X125
Kelepçeli İstavroz Ø 140X75
Kelepçeli İstavroz Ø 140X90
Kelepçeli İstavroz Ø 140X110
Kelepçeli İstavroz Ø 140X125
Kelepçeli İstavroz Ø 140X140
Kelepçeli İstavroz Ø 160X75
Kelepçeli İstavroz Ø 160X90
Kelepçeli İstavroz Ø 160X110
Kelepçeli İstavroz Ø 160X125
Kelepçeli İstavroz Ø 160X140
Kelepçeli İstavroz Ø 160X160



Kelepçeli Ters Redüksiyon
Clamped Reverse Reducer

Kelepçeli Ters Redüksiyon Ø 90X75
Kelepçeli Ters Redüksiyon Ø 110X75
Kelepçeli Ters Redüksiyon Ø 110X90
Kelepçeli Ters Redüksiyon Ø 125X90
Kelepçeli Ters Redüksiyon Ø 125X110
Kelepçeli Ters Redüksiyon Ø 140X110
Kelepçeli Ters Redüksiyon Ø 140X125
Kelepçeli Ters Redüksiyon Ø 160X110
Kelepçeli Ters Redüksiyon Ø 160X125
Kelepçeli Ters Redüksiyon Ø 160X140



Kelepçeli ABOT
Cuffed ABOT

Kelepçeli Abot Ø 75
Kelepçeli Abot Ø 90



Kelepçeli Dirsek
Cuffed Elbow

Kelepçeli Dirsek Ø 75
Kelepçeli Dirsek Ø 90
Kelepçeli Dirsek Ø 110
Kelepçeli Dirsek Ø 125
Kelepçeli Dirsek Ø 140
Kelepçeli Dirsek Ø 160



Kelepçeli Körtapa
Cuffed Plug

Kelepçeli Körtapa Ø 75
Kelepçeli Körtapa Ø 90
Kelepçeli Körtapa Ø 110
Kelepçeli Körtapa Ø 125
Kelepçeli Körtapa Ø 140
Kelepçeli Körtapa Ø 160



Kelepçeli Erkek Başlık
Cuffed Male Headgear

Kelepçeli Erkek Başlık Ø 75
Kelepçeli Erkek Başlık Ø 90
Kelepçeli Erkek Başlık Ø 110
Kelepçeli Erkek Başlık Ø 125
Kelepçeli Erkek Başlık Ø 140
Kelepçeli Erkek Başlık Ø 160



Kelepçeli Dişi Başlık
Clamped Female Head

Kelepçeli Dişi Başlık Ø 75
Kelepçeli Dişi Başlık Ø 90
Kelepçeli Dişi Başlık Ø 110
Kelepçeli Dişi Başlık Ø 125
Kelepçeli Dişi Başlık Ø 140
Kelepçeli Dişi Başlık Ø 160



Kelepçeli Conta
Clamp Gasket

Kelepçeli Conta Ø 75
Kelepçeli Conta Ø 90
Kelepçeli Conta Ø 110
Kelepçeli Conta Ø 125
Kelepçeli Conta Ø 140
Kelepçeli Conta Ø 160



Kelepçeli Mandallı Geçiş Dişi - Dişi
Clamped Latch Toggle Female - Female

Kelepçeli - Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 75
Kelepçeli - Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 90
Kelepçeli - Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 110
Kelepçeli - Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 125
Kelepçeli - Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 140
Kelepçeli - Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 160



Kelepçeli Geçiş Dişi - Dişi
Clamped Transition Thread - Female

Kelepçeli Geçiş Dişi - Dişi Ø 75
Kelepçeli Geçiş Dişi - Dişi Ø 90
Kelepçeli Geçiş Dişi - Dişi Ø 110
Kelepçeli Geçiş Dişi - Dişi Ø 125
Kelepçeli Geçiş Dişi - Dişi Ø 140
Kelepçeli Geçiş Dişi - Dişi Ø 160



Mandallı Dişi-Dişi Geçiş
Latch Female-Female Transition

Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 50
Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 63
Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 75
Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 90
Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 110
Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 125
Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 140
Mandallı Geçiş Dişi - Dişi Ø 160



Mandallı Erkek - Erkek Geçiş
Latch Male - Male Transition

Mandallı Geçiş Erkek - Erkek Ø 50
Mandallı Geçiş Erkek - Erkek Ø 63
Mandallı Geçiş Erkek - Erkek Ø 75
Mandallı Geçiş Erkek - Erkek Ø 90
Mandallı Geçiş Erkek - Erkek Ø 110
Mandallı Geçiş Erkek - Erkek Ø 125
Mandallı Geçiş Erkek - Erkek Ø 140
Mandallı Geçiş Erkek - Erkek Ø 160



Mandallı Geçiş Erkek - Erkek
Latch Toggle Male - Male

Kelepçeli Geçiş Erkek - Erkek Ø 75
Kelepçeli Geçiş Erkek - Erkek Ø 90
Kelepçeli Geçiş Erkek - Erkek Ø 110
Kelepçeli Geçiş Erkek - Erkek Ø 125
Kelepçeli Geçiş Erkek - Erkek Ø 140
Kelepçeli Geçiş Erkek - Erkek Ø 160



Kelepçeli Kelebek Hat Vanası
Clamped Butterfly Line Valve

Kelepçeli Kelebek Hat Vanası Ø 75
Kelepçeli Kelebek Hat Vanası Ø 90
Kelepçeli Kelebek Hat Vanası Ø 110
Kelepçeli Kelebek Hat Vanası Ø 125
Kelepçeli Kelebek Hat Vanası Ø 140
Kelepçeli Kelebek Hat Vanası Ø 160



Küresel Kelebek Hat Vanası
Ball Butterfly Line Valve

Kelepçeli Küresel Hat Vanası Ø 75
Kelepçeli Kelebek Hat Vanası Ø 90



Ø17 Yassı Damla Sulama
Ø17 Flat Drip Irrigation

Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 06 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 06 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 06 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 06 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 08 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 08 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 08 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 08 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 10 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 10 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 10 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 10 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 12 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 12 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 12 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 12 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 18 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 18 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 18 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 18 Mil - 40 cm



Sac Mandallı Dişi Motopomp
Female Motopomp with Sheet Latch

2" Ø 63
2 1/2" Ø 75
3" Ø 90
4" Ø 110
5" Ø 125
5 1/2" Ø 140
6" Ø 160



Yuvarlak Kör Boru
Round Blind Tube

Yuvarlak Kör Boru Ø 16
Yuvarlak Kör Boru Ø 20
Yuvarlak Kör Boru Ø 25

Ø22 Yassı Damla Sulama
Ø22 Flat Drip Irrigation

Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 12 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 12 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 12 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 12 Mil - 40 cm

Ø25 Yassı Damla Sulama
Ø25 Flat Drip Irrigation

Yassı Damla Sulama Borusu Ø 25 - 10 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 25 - 10 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 25 - 10 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 25 - 10 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 25 - 12 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 25 - 12 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 25 - 12 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 25 - 12 Mil - 40 cm



Yuvarlak Damla Sulama
Round Drip Irrigation

Yuvarlak Damla Sulama Borusu Ø 16 - 20 cm - 2/4/8 lt/h
Yuvarlak Damla Sulama Borusu Ø 16 - 25 cm - 2/4/8 lt/h
Yuvarlak Damla Sulama Borusu Ø 16 - 33 cm - 2/4/8 lt/h
Yuvarlak Damla Sulama Borusu Ø 16 - 40 cm - 2/4/8 lt/h
Yuvarlak Damla Sulama Borusu Ø 16 - 50 cm - 2/4/8 lt/h
Yuvarlak Damla Sulama Borusu Ø 20 - 20 cm - 4 lt/h
Yuvarlak Damla Sulama Borusu Ø 20 - 25 cm - 4 lt/h
Yuvarlak Damla Sulama Borusu Ø 20 - 33 cm - 4 lt/h
Yuvarlak Damla Sulama Borusu Ø 20 - 40 cm - 4 lt/h
Yuvarlak Damla Sulama Borusu Ø 20 - 50 cm - 4 lt/h



Galvaniz Gübreleme Adaptörü
Galvanized Fertilizer Adapter

1 1/2" 1/2 -3/4 - 1" Çıkışlı
2" 1/2 -3/4 - 1" Çıkışlı
2 1/2" 1/2 -3/4 - 1" Çıkışlı
3" 1/2 -3/4 - 1" Çıkışlı
4" 1/2 -3/4 - 1" Çıkışlı



Gübre Tankı Yatay
Manure Tank Horizontal

Gübre Tankı Yatay - 100 Lt
Gübre Tankı Yatay - 200 Lt
Gübre Tankı Yatay - 300 Lt
Gübre Tankı Yatay - 400 Lt



İkiz Plastik Disk Filtre
Twin Plastic Disc Filter

İkiz Plastik Disk Filtre Kısa - 3"
İkiz Plastik Disk Filtre Kısa - 4"
İkiz Plastik Disk Filtre Uzun - 3"
İkiz Plastik Disk Filtre Uzun - 4"



Plastik Disk Filtre
Plastic Disc Filter

Plastik Disk Filtre Kısa - 2"
Plastik Disk Filtre Kısa - 2 1/2"
Plastik Disk Filtre Kısa - 3"
Plastik Disk Filtre Uzun - 2"
Plastik Disk Filtre Uzun - 2 1/2"
Plastik Disk Filtre Uzun - 3"



İkiz Plastik Filtreli Hidrosiklonlu Sistem
Twin Plastic Filtered Hydrocyclone System

İkiz Plastik Filtreli Hidrosiklonlu Sistem - 3"
İkiz Plastik Filtreli Hidrosiklonlu Sistem - 4"



Sehpalı Filtre Sistemi
Stand Filter System

Sehpalı Filtre Sistemi - 4" - 2X4"
Sehpalı Filtre Sistemi - 5" - 3X4"
Sehpalı Filtre Sistemi - 6" - 4X4"



Mobil Filtre Sistemi
Mobile Filter System

Mobil Filtre Sistemi - 4" - 2X4"
Mobil Filtre Sistemi - 5" - 3X4"
Mobil Filtre Sistemi - 6" - 4X4"



Sac Mandallı Dişi Motopomp
Female Motopump with Sheet Latch

2" Ø 63
2 1/2" Ø 75
3" Ø 90
4" Ø 110
5" Ø 125
5 1/2" Ø 140
6" Ø 160



Santraföj Klepesi
Centrifuge Clasp

3"
4"
5"
6"



Tulumba
Pump

Sac Tulumba
Döküm Tulumba



Sac Ara Klape
Sheet Intermediate Valve

2 1/2"
3"
4"
5"
6"



Süzgeçli Taban Klape
Base Valve With Strainer

2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"



Anahtar Ağızlı Galvaniz Alıcı Hortum Rekoru
Keyed Galvanized Receiver Hose Union

1/2
3/4
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"



Ø17 Yassı Damla Sulama
Ø17 Flat Drip Irrigation

Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 06 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 06 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 06 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 06 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 08 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 08 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 08 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 08 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 10 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 10 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 10 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 10 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 12 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 12 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 12 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 12 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 18 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 18 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 18 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 17 - 18 Mil - 40 cm

Ø22 Yassı Damla Sulama
Ø22 Flat Drip Irrigation

Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 12 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 12 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 12 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 12 Mil - 40 cm

Ø25 Yassı Damla Sulama
Ø25 Flat Drip Irrigation

Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 8 Mil - 40 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 20 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 25 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 30 cm
Yassı Damla Sulama Borusu Ø 22 - 10 Mil - 40 cm



Tüm hortum çeşitleri fiyatları
için iletişime geçiniz.

FERTILIZER SECTION

GÜBRE VE İLAÇ GRUBU



potex^{K25}

%100

BİTKİSEL ORJİN Lİ

**POTASYUMLU
GÜBRE**



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Bitkinin tüm metabolik faaliyetlerini daha sağlıklı yerine getirerek üründe verim ve kaliteyi artırır. Aminoasitler, protein sentezinin temel bileşenleri olduğu için bitkiye uygulandığı bütün fenolojik dönemlerde olumlu etki yaparak bitkinin daha sağlıklı bir metabolik süreç geçirmesini kolaylaştırır. Metabolik şoklara karşı daha iyi bitkisel gelişim ve üretkenlik sağlar. İçerisindeki L-Formunda bulunan bazı önemli amino asitler sayesinde stoma hücrelerinin açılıp kapanmasını kolaylaştırarak daha etkin fotosentez yapılmasını hızlandırır.

Improves the productivity and quality of the product by performing all the metabolic activities of the plant more healthily.
Because amino acids are the main components of protein synthesis, they have a positive effect at all phenological periods when applied to the plant, which facilitates the healthy metabolism of the plant.
Provides improved plant growth and productivity against metabolic shocks.
Thanks to some important amino acids in the L-Form, it facilitates the opening and closing of the stoma cells and accelerates more efficient photosynthesis.

يحسن إنتاجية وجودة المنتج من خلال أداء جميع الأنشطة الأيضية للنبات بشكل أكثر صحة نظراً لأن الأحماض الأمينية هي المكونات الرئيسية لتخليق البروتين ، فإنها تحدث تأثيراً إيجابياً في جميع الفترات الفينولوجية عند تطبيقها على النبات مما يسهل عملية التمثيل الغذائي الصحي للنبات يوفر تحسين نمو النبات والإنتاجية ضد الصدمات الأيضية إنه يسهل فتح وإغلاق خلايا الثغر بفضل بعض الأحماض الأمينية المهمة ويسرع عملية التركيب الضوئي بشكل أكثر فعالية

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Guaranteed Content W/W

Organik Madde	%45
Organic Material / المادة العضوية	
Serbest Aminoasit	%24
Free Amino Acid / الأحماض الأمينية الحرة	
Organik Azot	%4
Organic Nitrogen / النيتروجين العضوي	
Organik Karbon	%20
Organic Carbon / الكربون العضوي	
pH	4-6
الرقم الهيدروجيني / pH	

Ambalajlar, Packages, الحزم
1L, 5L, 10L, 20L, 20L Kova/ Jerry Can



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Hücre bölünmesini artırır.
Güçlü bitki gelişimi sağlar, birçok üründe yaşlanmayı geciktirir.
Olumsuz ekolojik koşullara karşı bitkilerin dayanıklılığını artırır.
Çiçek ve meyve dökülmesini engeller. Meyveleri irileştirir, kaliteyi artırır.

Increases cell division.
Provides strong plant growth and retards aging in many products.
It increases the resistance of plants against negative ecological conditions.
Prevents falling of flowers and fruits. Fruit size grows and quality increases.

يزيد انقسام الخلايا
يوفر نموًا قويًا للنبات ، يؤخر الشيخوخة في العديد من المنتجات
يزيد من مقاومة النباتات ضد الظروف البيئية الضارة
يمنع تساقط الزهور والفواكه. يكبر حجم الفواكه ويزيد الجودة

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Guaranteed Content W/W

Organik Madde	%15
Organic Material / المادة العضوية	
Alginik Asit	%0,4
Alginic Acid / حمض الألجنيك	
Giberallik Asit	15ppm
Giberellic Acid / حمض الجبريليك	
Maksimum Ec (DS/M)	35
Max Ec (DS/M) / (DS/M) قصوى Ec	
Suda Çözünür K₂O	%4
Water Soluble K ₂ O / محلول أوكسيد البوتاسيوم الصودي	
pH	6-8
الرقم الهيدروجيني / pH	

Ambalajlar, Packages, الحزم
1L, 5L, 10L, 20L, 20L Kova/ Jerry Can



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Bitkinin mikro besin element ihtiyacını karşılar.
Mikro besin element eksikliğinde meydana gelen besin noksanlıklarını engeller.
Yaprak ve kök gelişimini sağlar.

It meets the micro nutrient requirement of the plant.
Prevents nutrient deficiencies that occur in the lack of micro nutrients.

Provides leaf and root growth.

تلبى متطلبات المواد المغذية الدقيقة للنبات
يمنع نقص المواد المغذية التي تحدث في نقص المغذيات الدقيقة
ويوفر تطوير الأوراق والجذور

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Guaranteed Content W/W

Suda Çözünür Çinko	%3
Water Soluble Zinc / زنك يتحلل بالماء	
Suda Çözünür Demir	%2
Water Soluble Iron / حديد يتحلل بالماء	
Suda Çözünür Mangan	%1
Water Soluble Manganese / منغنيز يتحلل بالماء	
Suda Çözünür Bor	%0,5
Water Soluble Boron / بورون يتحلل بالماء	

Ambalajlar, Packages, الحزم
1L, 5L, 10L, 20L, 20L Kova / Jerry Can



Phoszincman 3-25-0+ME

GoldenLife

SIVI GÜBRELER
LIQUID FERTILIZERS
الأسمدة السائلة

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Bitkinin daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde köklenmesini teşvik eder. Çiçeklenmeyi ve döl tutumunu artırır. Bitkinin enerji ihtiyacını karşılayarak hücre çoğalma faaliyetlerini hızlandırır.

Promotes plant rooting healthier and stronger. Increases flowering and offspring attitude. It accelerates cell proliferation activities by meeting the energy needs of the plant.

يعزز تأصيل النبات بشكل أكثر صحة وقوية يعزز الإزهار و السلوك السلافي. يسرع تكاثر الخلايا من خلال تلبية احتياجات الطاقة للنبات

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Guaranteed Content W/W

Toplam Azot	%3
Total Nitrogen / مجموع النيتروجين	
Üre Azotu	%3
Urea Nitrogen / آزوت اليوريا	
Suda Çözünür P O	%25
Water Soluble P O / يتحلل بالماء / P_2O_5	
Suda Çözünür Çinko	%5
Water Soluble Zinc / الزنك القابل للذوبان في الماء	
Suda Çözünür Mangan	%3
Water Soluble Manganese / بالاماءيت حل لمدنغنيز	



Ambalajlar, Packages, الحزم
1L, 5L, 10L, 20L, 20L Kova / Jerry Can


agromev
ÜRETENLER İÇİN YARIZ

43

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Meyvede kalite parametrelerini artırır. Bitkinin su metabolizmasını aktive ederek meyvelerin daha iri ve kalibreli olmasını sağlar. Meyvelerin hem raf ömrünü uzatır hem de aroma yönünden daha lezzetli meyvelerin oluşmasını sağlar. Enzim aktivitesine, fotosenteze, bitki besin elementlerinin ve fotosentez ürünlerinin taşınmalarına yardım eder, protein kapsamını artırır, turgoru düzenler, bitkilerin su yitirerek solmasını önler.

Increases the quality parameters in fruit. It activates the water metabolism of the plant and makes the fruits bigger and more calibrated. It prolongs the shelf life of the fruits and provides more delicious fruit in terms of aroma. It helps enzyme activity, photosynthesis, transport of plant nutrients and photosynthesis products, increases protein content, regulates turgor, prevents plants from losing water.

Yazın meyvelerinin kalitesini artırır. Bitkinin su metabolizmasını aktive ederek meyvelerin daha iri ve kalibreli olmasını sağlar. Meyvelerin hem raf ömrünü uzatır hem de aroma yönünden daha lezzetli meyvelerin oluşmasını sağlar. Enzim aktivitesine, fotosenteze, bitki besin elementlerinin ve fotosentez ürünlerinin taşınmalarına yardım eder, protein kapsamını artırır, turgoru düzenler, bitkilerin su yitirerek solmasını önler.

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Guaranteed Content W/W

Toplam Azot	%5
Total Nitrogen / مجموع النيتروجين	
Üre Azotu	%5
Urea Nitrogen / آزوت اليوريا	
Suda Çözünür K₂O	%30
Water Soluble K ₂ O / محلول أوكسيد البوتاسيوم الصودي	
Suda Çözünür Demir	%1
Water Soluble Iron / حديد يتحلل بالماء	
Suda Çözünür Mangan	%1
Water Soluble Manganese / منغنيز يتحلل بالماء	

Ambalajlar, Packages, الحزم
1L, 5L, 10L, 20L, 20L Kova / Jerry Can



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Nişasta sentezini artırır, azot metabolizmasını düzenler.
Yaprakta klorofil oluşumunu artırır.
Meyve gözü, çiçek ve yaprak oluşumunu teşvik eder.

*It increases starch synthesis and regulates nitrogen metabolism.
Increases the formation of chlorophyll in the leaf.
Promotes buds and flower and leaf forms.*

يزيد من تخليق النشا ، وينظم استقلاب النيتروجين
يزيد من تكوين الكلوروفيل في الورقة
يعزز البراعم و تشكل الزهرة و الاوراق

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Guaranteed Content W/W

Suda Çözünür Çinko

Water Soluble Zinc / زنك يتحلل بالماء

%10

Suda Çözünür Molibden

Water Soluble Molybdenum / موليبدنوم يتحلل بالماء

%0,05



Ambalajlar, Packages, الحزم
1L, 5L, 10L, 20L, 20L Kova / Jerry Can

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Topraktaki organik madde miktarını artırarak bitki gelişim ve büyüme hızını maksimuma çıkarır. Bitkiye direkt alınabilir formda besin elementi ve vitamin açısından katkı sağlar. Topraktaki killi yapıyı gözenekli hale getirerek, toprağın su tutma kapasitesini artırır.

Maximizes the rate of plant growth and development by increasing the amount of organic matter in the soil. It contributes directly to the plant in terms of nutrients and vitamins. Increases the soil's ability to retain water by making the mud structure of the soil easy to penetrate.

يُزيد من معدل نمو النبات وتطوره إلى أقصى حد عن طريق زيادة كمية المادة العضوية في التربة يوفر المواد الغذائية والفيتامينات في شكل مباشر للنباتات يُزيد من قدرة التربة في الاحتفاظ بالمياه عن طريق جعل هيكل الطين للتربة التي سهل الاختراق

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Guaranteed Content W/W

Toplam Organik Madde %45

Total Organic Matter / مجموع المواد العضوية

Organik Karbon %20

Organic Carbon / الكربون العضوي

Toplam Azot %2

Organic Nitrogen / النيتروجين العضوي

Suda Çözünür K₂O %5

Water Soluble K₂O / محلول أوكسيد البوتاسيوم الصودي

pH 4-6

الرقم الهيدروجيني / pH

Ambalajlar, Packages, الحزم

1L, 5L, 10L, 20L, 20L Kova / Jerry Can



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Fotosentezi teşvik eder, çiçek oluşumunu artırır.
Ürünün iri, dolgun, sert ve renginin canlı olmasını sağlar.
Yüksek verimli, kaliteli ve pazar değeri yüksek ürün hasadı sağlar.

Promotes photosynthesis and increases flower formation.
Ensures that the product is large, full, solid and vibrant in color, provides more production, high quality, and high market value.

يعزز التركيب الضوئي ، ويزيد من تكون الزهور
يضمن أن يكون المنتج كبيراً ، وممتلئاً ، وصلباً وحيوياً في الألوان ، ويوفر إنتاجاً أكثر ،
وجودة عالية ، وقيمة سوقية عالية

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Guaranteed Content W/W

Toplam Azot

Total Nitrogen / مجموع النيتروجين

Üre Azotu

Urea Nitrogen / آزوت اليوريا

Suda Çözünür P2O5

Water Soluble P2O5 / يتحلل بالماء

Suda Çözünür K2O

Water Soluble K2O / محلول أوكسيد البوتاسيوم الصودي

Suda Çözünür Demir Tamamı EDTA İle Şelatlı

Water Soluble Iron / حديد يتحلل بالماء

Suda Çözünür Bakır Tamamı EDTA İle Şelatlı

Water Soluble Copper / نحاس يتحلل بالماء

Suda Çözünür Çinko Tamamı EDTA İle Şelatlı

Water Soluble Zinc / زنك يتحلل بالماء

Suda Çözünür Mangan Tamamı EDTA İle Şelatlı

Water Soluble Manganese / منغنيز يتحلل بالماء

%7

Suda Çözünür Bor

%0,01

Water Soluble Boron / برون يتحلل بالماء

%7

Suda Çözünür Molibden

%0,001

Water Soluble Molybdenum /

موليبدينوم يتحلل بالماء

%5

%7

%0,02

%0,02

%0,003

%0,01



Ambalajlar, Packages, الحزم

1L, 5L, 10L, 20L, 20L Kova / Jerry Can

Boron

GoldenLife

SIVI GÜBRELER
LIQUID FERTILIZERS
الأسمدة السائلة

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

İçi boş, çürük meyve ve sebze oluşumunu ortadan kaldırır.
Çiçeklenme, hücre bölünmesi ve protein üretimini teşvik eder.
Şeker pancarında polar oluşumunu artırır.

Eliminates the formation of rotten and empty fruits and vegetables
Promotes flowering, cell division and protein production.
Increases polar composition in sugar beet.

يقضي على تشكيل الفواكه والخضروات الفاسدة و الفارغة
يعزز الإزهار وانقسام الخلايا وإنتاج البروتين
يزيد من التكوين القطبي في الشوندر السكري

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Guaranteed Content W/W

Suda Çözünür Bor

Water Soluble Boron / محلول البورون الصودي

%8

Ambalajlar, Packages, الحزم

1L, 5L, 10L, 20L, 20L Kova / Jerry Can



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Bitki hücre duvarında sertliği sağlar.
Bitkinin dona ve stres koşullarına karşı dayanıklılığını artırır.
Kaliteli raf ömrü ve uzun bir ürün hasadı sağlar.

*Provides hardness in plant cell wall.
It increases the resistance of the plant against frost and stress conditions.
Provides quality shelf life and long product harvest.*

يوفر صلابة في جدار الخلية النباتية
لأنه يزيد من مقاومة النبات ضد ظروف الصقيع والضغط
يوفر مدة الصلاحية وحصاد منتج الطويل

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Guaranteed Content W/W

Toplam Azot	%8
Total Nitrogen / مجموع النيتروجين	
Nitrat Azotu	%8
Nitrate Nitrogen / نترات الآزوت	
Suda Çözünür CaO	%15
Water Soluble CaO / يتحلل بالماء	
Suda Çözünür Bor	%0,2
Water Soluble Boron / منغنيز يتحلل بالماء	



Ambalajlar, Packages, الحزم
1L, 5L, 10L, 20L, 20L Kova / Jerry Can

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Bitkinin sağlıklı vegetatif dönem geçirmesini sağlar.
Üre, nitrat ve amonyum azotu içeren mikro elementlerce zenginleştirilmiş bir üründür. Bitkinin fotosentez kapasitesini artırarak daha güçlü bir bitki yapısına katkı sağlar.
Bitkinin ilk gelişim döneminde ihtiyacı olan tüm besin elementleri ihtiva ettiği için yeşil aksamı geliştirir.
Ayrıca bitkinin sağlıklı bir çiçeklenme dönemi geçirmesini sağlar.

Provides a healthy vegetative period of the plant.
It is a product enriched with micro elements containing urea, nitrate and ammonium nitrogen. It increases the photosynthetic capacity of the plant and contributes to a stronger plant structure.
It develops green parts of the plant as it contains all the nutrients it needs during the first development period of the plant.

يوفر فترة نباتية صحية للنبات
منتج غني بالعناصر الدقيقة التي تحتوي على اليوريا والنترات ونيتروجين الأمونيوم. يزيد من قدرة التركيب الضوئي للنبات ويساهم في بناء هيكل أقوى
يطور الأجزاء الخضراء لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال فترة التطوير الأولى للنبات
كما أنه يضمن للنبات فترة تزهير صحية

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Guaranteed Content W/W

Toplam Azot

Total Nitrogen / مجموع النيتروجين

Üre Azotu

Urea Nitrogen / آزوت اليوريا

Nitrat Azotu

Nitrate Nitrogen / نترات الآزوت

Amonyum Azotu

Ammonium Nitrogen / نترات الأمونيوم

Suda Çözünür Demir Tamamı EDTA İle Şelatlı

Water Soluble Iron / حديد يتحلل بالماء

Suda Çözünür Bakır Tamamı EDTA İle Şelatlı

Water Soluble Copper / نحاس يتحلل بالماء

%32

%16

%8

%8

%0,02

%0,02

Suda Çözünür Çinko Tamamı EDTA İle Şelatlı

Water Soluble Zinc / زنك يتحلل بالماء

Suda Çözünür Mangan Tamamı EDTA İle Şelatlı

Water Soluble Manganese / منغنيز يتحلل بالماء

Suda Çözünür Bor

Water Soluble Boron / بورون يتحلل بالماء

Suda Çözünür Molibden

Water Soluble Molybdenum / موليبدنيوم يتحلل بالماء

%0,01

%0,003

%0,01

%0,002

Ambalajlar, Packages, الحزم

1L, 5L, 10L, 20L, 20L Kova / Jerry Can



Fly Angel

GoldenLife

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Zirai ilaçlar ve bitki besleme ürünlerinin performansını artırır.
İlaçlı ve gübrelı suyun hedefe ulaşmasını sağlar.
Geniş alanların ıslanmasını ve suyun etkin kök derinliğinde kalmasını sağlar.

Improves the performance of pesticides and plant nutrition products.
It provides to reach the target of medicated and fertilizer water.
It provides wetting of large areas and keeping the water in effective root depth.

یزيد من أداء الأدوية العلاجية والمنتجات المغذية للنباتات
يؤمن تحقيق الهدف من السوائل العلاجية والسماذ
يؤمن بلل المساحات الواسعة وبقاء المياه في أعماق الجذور الفعالة



agromev
ÜRETENLER İÇİN VARIZ



الحزم, Packages, Ambalajlar,
100CC

SIVI GÜBRELER
LIQUID FERTILIZERS
الأسمدة السائلة

S80

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Toprak PH'sını düzenlenmesinde en etkili üründür
Toprağın tuzluluğunu giderir, aşırı kireçli topraklarda kireci kırar.
Toprak ısısını ayarlar.

It is the most effective product in regulating soil PH
Eliminates soil salinity, breaks lime in extremely calcareous soils.
Adjusts the soil temperature.

المنتج الأكثر فعالية في تنظيم حموضة التربة
يتخلص من أملاح التربة ويكسر طبقة الكلس الموجودة في التربة المتكلسة
يضبط حرارة التربة

الحزم, Packages, Ambalajlar,
20L



agromev
ÜRETENLER İÇİN VARIZ

51

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Çok yüksek kaliteli hammaddelerden üretilen yeni nesil damla sulama gübresi AQUALİFE, tüm toprak ve her türlü hava koşullarında yüzey gerilimini azaltarak ürün içerisinde yer alan makro ve mikro besin elementlerinin alımını ve taşınmasını daha da kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda tamamen suda çözünür ve kalıntı bırakmayan üstün kalitede bir gübredir. Damlama ve spring sulama sistemlerinde tıkanma problemleri ile karşılaşmadığı için sulama sistemlerinin ömrü artarken bitki gelişimini etkileyecek problemlerle de karşılaşmaz. Üstün özelliklere sahip bu yeni nesil damla sulama gübresi AQUALİFE bünyesinde Na, Cl ve Ağır metal bulundurmadağı için damla sulama sistemlerinde tuz birikimine ve bitkilerde deformasyona yol açmaz. Dolayısıyla bitkinin vejetatif gelişme döneminden başlayarak meyve hasat dönemine kadar ki geçen süre içerisinde güvenle kullanılabilir. Düşük pH ve EC değerlerine sahip bu gübremiz içeriğinde bulunan makro ve mikro besin elementlerinden, bitkinin maksimum seviyede faydalanmasını sağlar. Bileşiminde bulunan mikro besin elementleri toprakta bağ oluşturmaması için EDTA ile şelatlanarak bitkinin iz element alımını güçlendirmektedir.

AQUALIFE, a new generation drip irrigation fertilizer produced from very high quality raw materials, makes the intake and transport of macro and micro nutrients in the product easier by reducing the surface tension in all soil and all weather conditions. It is also a high quality fertilizer that is completely water soluble and leaves no residue. Since no clogging problems are encountered in drip and spring irrigation systems, while the lifespan of irrigation systems increases, problems that may affect plant growth are not encountered. This new generation drip irrigation fertilizer with superior properties does not cause salt accumulation in drip irrigation systems and deformation in plants as it does not contain Na, Cl and heavy metals in AQUALIFE. Therefore, it can be used safely from the vegetative development period of the plant to the fruit harvest period. This fertilizer with low pH and EC values allows the plant to benefit from the macro and micro nutrients in its content at the maximum level. The micronutrients in its composition are chelated with EDTA so that it does not form bonds in the soil, thereby strengthening the trace element uptake of the plant.

AQUALİFE هو جيل جديد من سماد الري بالتنقيط يتم إنتاجه من مواد خام عالية الجودة ، مما يجعل تناول ونقل العناصر الغذائية الكبيرة والصغرى في المنتج أسهل من خلال تقليل التوتر السطحي في جميع التربة وجميع الظروف الجوية. كما أنه سماد عالي الجودة قابل للذوبان في الماء تمامًا ولا يترك أي بقايا. نظرًا لعدم وجود مشاكل انسداد في أنظمة الري بالتنقيط والري الربيعي ، بينما يزداد عمر أنظمة الري ، لا تتم مواجهة المشاكل التي قد تؤثر على نمو النبات. هذا الجيل الجديد من سماد الري بالتنقيط ذو الخصائص الفائقة لا يسبب تراكم الملح لذلك ، يمكن استخدامه. AQUALİFE في أنظمة الري بالتنقيط وتشوه النباتات لأنه لا يحتوي على الصوديوم والكلوريد والمعادن الثقيلة في المنخفضة للنبات بالاستفادة من المغذيات EC و pH بأمان من فترة النمو الخضري للنبات إلى فترة حصاد الفاكهة. يسمح هذا السماد ذو قيم بحيث لا تشكل روابط في التربة ، وبالتالي EDTA الكبيرة والصغرى في محتواها عند الحد الأقصى. المغذيات الدقيقة في تركيبها مخليبة ب تقوي امتصاص العناصر النزرة للنبات.

• 18-18-18+TE

• 16-8-24+TE

• 20-20-20+TE

• 11-5-41+TE

• 12-36-12+2(Mgo)+TE

• 9-0-40+TE



AquaLife®

AQUALIFE SÉRIES

	TOPLAM AZOT TOTAL NITROGEN النيتروجين الكلي	NITRAT AZOTU NITRATE NITROGEN نترات نيتروجين	AMONYUM AZOTU AMMONIUM NITROGEN نترات الأمونيوم	ÜRE AZOTU UREA NITROGEN نيثروجين اليوريا	SUDA ÇÖZÜNÜR P₂O₅ WATER SOLUBLE P ₂ O ₅ خماسي اوكسيد الفسفور القابل للذوبان بلماء	SUDA ÇÖZÜNÜR MgO WATER SOLUBLE MgO أكسيد المغنيسيوم القابل للذوبان في الماء	SUDA ÇÖZÜNÜR K₂O WATER SOLUBLE K ₂ O أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء	SUDA ÇÖZÜNÜR DEMİR EDTA Şelatlı WATER SOLUBLE IRON EDTA Chelated مخلب مع EDTA حديد قابل للذوبان في الماء	SUDA ÇÖZÜNÜR ÇİNKO EDTA Şelatlı WATER SOLUBLE ZINC EDTA Chelated مخلب مع EDTA الزنك القابل للذوبان في الماء	SUDA ÇÖZÜNÜR MANGANEZ EDTA Şelatlı WATER SOLUBLE MANGANESE EDTA Chelated مخلب مع EDTA منغنيز قابل للذوبان في الماء	SUDA ÇÖZÜNÜR BAKIR EDTA Şelatlı WATER SOLUBLE COPPER EDTA Chelated مخلب مع EDTA نحاس قابل للذوبان	SUDA ÇÖZÜNÜR BOR WATER SOLUBLE BORON بورون الذائب في الماء
18-18-18+TE	%18	%4	%7	%7	%18	-	%18	%0,03	%0,03	%0,02	%0,004	%0,01
20-20-20+TE	%20	%5,5	%4	%10,5	%20	-	%20	%0,03	%0,03	%0,02	%0,004	%0,01
12-36-12+2(MgO)+TE	%12	%3,5	%8,5	-	%36	%2	%12	%0,03	%0,03	%0,02	%0,004	%0,01
16-8-24+TE	%16	%7	%7	%2	%8	-	%24	%0,03	%0,03	%0,02	%0,004	%0,01
11-5-41+TE	%11	%10	%1	-	%5	-	%41	%0,03	%0,03	%0,02	%0,004	%0,01
9-0-40+TE	%9	%7	%2	-	%0	-	%40	%0,03	%0,03	%0,02	%0,004	%0,01

Ürün Tanımı ve Kullanımı

Suda çözünür gübre, Makro Elementler (N,P,K) ve Mikro Elementler (Fe, Zn, Mn, Cu, B) içerir. Tüm sulama sistemlerinde kullanılabilir.
3-6kg/1000m2/Hafta uygulayınız

Product Description and Usage

Water soluble fertilizer contains Macro Elements (N, P, K) and Micro Elements (Fe, Zn, Mn, Cu, B). It can be used in all irrigation systems.
Apply 3-6kg/1000m2/Week.

وصف المنتج والاستخدام

يمكن استخدامه في (Fe, Zn, Mn, Cu, B) وعناصر دقيقة (N, P, K) سماد قابل للذوبان في الماء يحتوي على عناصر ماكرو جميع أنظمة الري. ضع 3-6 كجم / 1000 م² / أسبوع



agromev

ÜRETENLER İÇİN VARIZ



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION / وصف المنتج

Toprakta yetiştirilen tüm bitkiler için gerek kapalı gerekse açıkta yapılan yetiştiriciliğine yönelik, güvenilir bir damla sulama gübresidir.

Geniş formülasyon yelpazesi ile üreticilerin değişik üretim safhalarında ihtiyaç duydukları bitki besin elementlerinin karşılanmasını sağlar ve aynı zamanda verim artışı ile üreticinin kazancını artırır.

Yüksek seviyedeki MgO ise bitki bünyesinde asimilasyon işlemini sağlar.

Bitkilerin besin elementleri ihtiyacını karşılamak amacıyla toprağa damlama sulama veya yağmurlama sistemleri vasıtasıyla verilebilir.

It is a reliable drip irrigation fertilizer for both indoor and outdoor cultivation for all plants grown in the soil.

With its wide range of formulations, it provides the plant nutrients needed by the producers in different production stages and at the same time increases the profit of the producer by increasing the yield.

A high level of MgO ensures the assimilation process within the plant.

It can be given to the soil by drip irrigation or sprinkler systems in order to meet the nutritional needs of plants.

إنه سماد ري بالتنقيط موثوق للزراعة الداخلية والخارجية لجميع النباتات المزروعة في التربة.

مع مجموعة واسعة من التركيبات ، فإنه يوفر المغذيات النباتية التي يحتاجها المنتجون في مراحل الإنتاج المختلفة وفي نفس الوقت يزيد من ربح المنتج عن طريق زيادة المحصول.

عملية الاستيعاب داخل المصنع MgO يضمن المستوى العالي من.

يمكن إعطاؤه للتربة عن طريق الري بالتنقيط أو أنظمة الرش من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية للنباتات.

Ambalajlar, Packages, الحزم
2KG, 25KG



DripLife®

DRIPLIFE SERIES

18-18-18+ME

10-40-10+(2MgO)+ME

5-5-40+(2MgO)+ME

TOPLAM AZOT
TOTAL NITROGEN
النيتروجين الكلي

AMONYUM AZOTU
AMMONIUM NITROGEN
نترات الأمونيوم

ÜRE AZOTU
UREA NITROGEN
نيتروجين اليوريا

SUDA ÇÖZÜNÜR P₂O₅
WATER SOLUBLE P₂O₅
خماسي اوكسيد الفسفور القابل للذوبان في الماء

SUDA ÇÖZÜNÜR MgO
WATER SOLUBLE MgO
أكسيد المغنيسيوم القابل للذوبان في الماء

SUDA ÇÖZÜNÜR K₂O
WATER SOLUBLE K₂O
أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء

SUDA ÇÖZÜNÜR DEMİR EDTA Şelatlı
WATER SOLUBLE IRON EDTA Chelated
مخلب مع EDTA حديد قابل للذوبان في الماء

SUDA ÇÖZÜNÜR ÇİNKO EDTA Şelatlı
WATER SOLUBLE ZINC EDTA Chelated
مخلب مع EDTA الزنك القابل للذوبان في الماء

SUDA ÇÖZÜNÜR MANGAN EDTA Şelatlı
WATER SOLUBLE MANGANESE EDTA Chelated
مخلب مع EDTA منغن قابل للذوبان في الماء

SUDA ÇÖZÜNÜR BAKIR EDTA Şelatlı
WATER SOLUBLE COPPER EDTA Chelated
مخلب مع EDTA نحاس قابل للذوبان في الماء

SUDA ÇÖZÜNÜR BOR
WATER SOLUBLE BORON
بورون الذائب في الماء

SUDA ÇÖZÜNÜR MOLİBDEN
WATER SOLUBLE MOLYBDENUM
بورون الموليبدين الذائب في الماء

%18

%6,5

%11,5

%18

-

%18

%0,03

%0,02

%0,01

%0,005

%0,01

%0,002

%10

%10

-

%40

%2

%10

%0,03

%0,02

%0,01

%0,005

%0,01

%0,002

%5

%5

-

%5

%2

%40

%0,03

%0,02

%0,01

%0,005

%0,01

%0,002

Ürün Tanımı ve Kullanımı

Suda çözünür gübre, Makro Elementler (N,P,K) ve Mikro Elementler (Fe, Zn, Mn, Cu, B) içerir. Tüm sulama sistemlerinde kullanılabilir. 3-6kg/1000m²/Hafta uygulayınız.

Product Description and Usage

Water soluble fertilizer contains Macro Elements (N, P, K) and Micro Elements (Fe, Zn, Mn, Cu, B). It can be used in all irrigation systems. Apply 3-6kg/1000m²/Week.

وصف المنتج والاستخدام

يمكن استخدامه في جميع (Fe, Zn, Mn, Cu, B) وعناصر دقيقة (N, P, K) سماد قابل للذوبان في الماء يحتوي على عناصر ماكرو أنظمة الري. ضع 3-6 كجم / 1000 م² / أسبوع.



agromev
ÜRETEMLER İÇİN VARIZ

agromev
ÜRETEMLER İÇİN VARIZ



ÇİFTÇİMİZİN
HER ZAMAN
Yanındayız



AGROMEV

ÜRETENLER İÇİN VARIZ

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, ASLIM CAD.
ATIKER 1 SANAYİ SİT. 36/J KARATAY/KONYA

0 332 322 79 79 - 0 555 152 52 23

www.agromev.com - info@agromev.com